


Tissaphern

green lighting Systems

تیسافرن 4-5

ضمانت نامه 8-9



چراغ های خطی 12-41

چراغ خطی توکار

چراغ های روکار و آویز



چراغ های هندسی 44-51

مثلث

مربع

مستطیل

شش ضلعی



چراغ های اسپات 54-61

چراغ های ریلی

چراغ های استوانه ای



چراغ های فضای باز شهری 64-91

پارکی و نورپردازی نما

چراغ های خیابانی

پروژکتور

چراغ های پارکی

چراغ های جت لایت

چراغ های والواشر



چراغ های تجاری و اداری 94-103



چراغ های صنعتی 106-113

چراغ سوله ای

لایت پنل



ماژول های ال ای دی 116-131

پروژه ها 134-147















درباره ی ما


شرکت آریا روشنایی تیسافرن در سال ۱۳۹۶ با تکیه بر بیش از سه دهه تجربه‌ی گروه صنعتی پایا سیستم بعنوان پیشرو در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله تولید تجهیزات مخابراتی، دکوراسیون، قفسه‌بندی و... تاسیس گردید.

این شرکت با بهره‌گیری از دانش و فناوری روز دنیا و با هدف تولید محصولات روشنایی با کیفیت و کارایی بالا یکی از اعضای جدید و پرقدرت این گروه محسوب می‌شود.

از ویژگی‌های متمایز این شرکت می توان به مواردی اعم از تخصص و تجربه، نوآوری، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش اشاره کرد

شرکت آریا روشنایی تیسافرن با تکیه بر توانمندی‌های خود بدنبال کسب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و ایجاد یک برند معتبر در صنعت روشنایی می‌باشد.


SOME OF OUR
CLIENTS

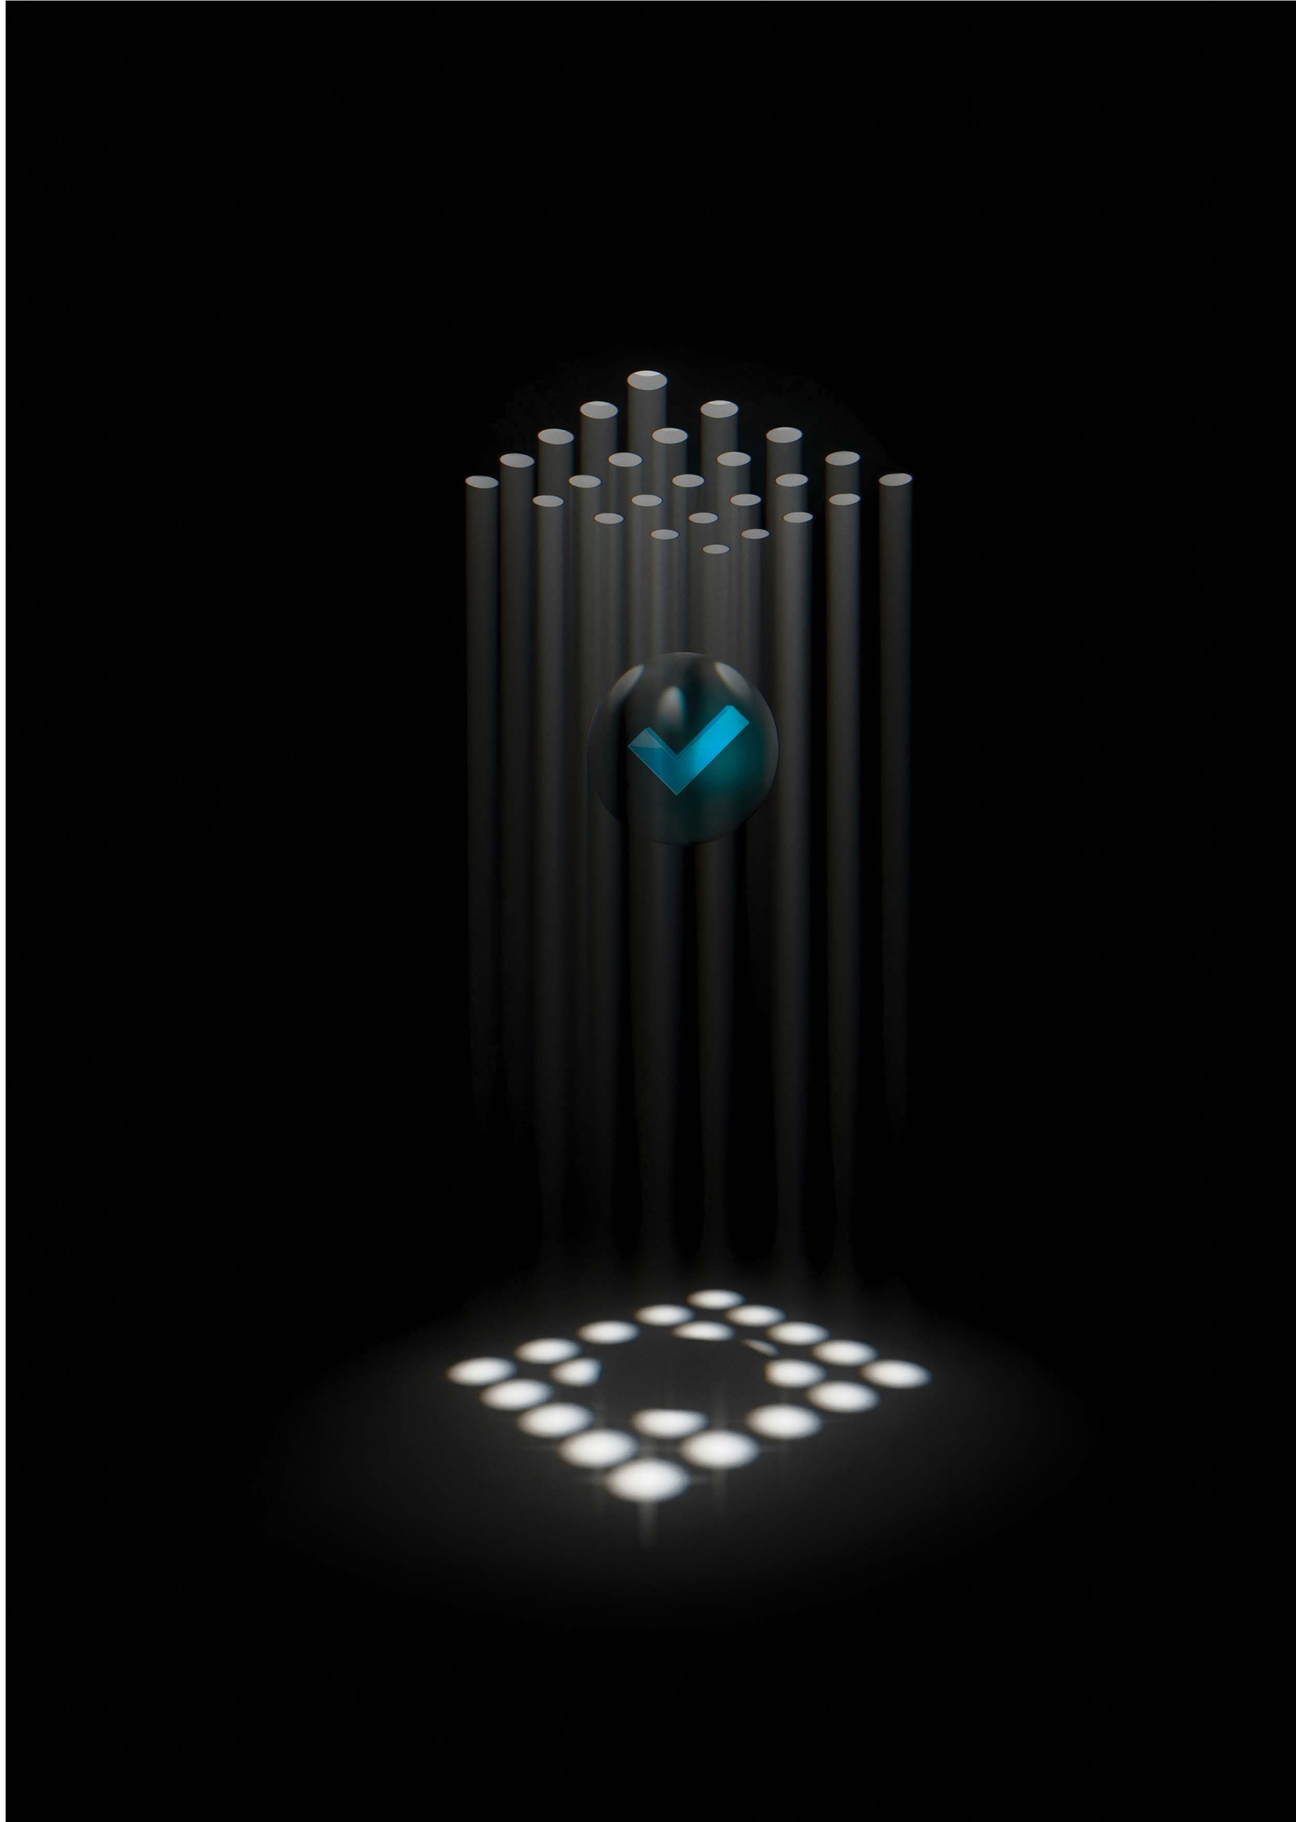

ضمانت نامه محصولات

شرکت آریا روشنایی تیسافرن در تلاش همیشگی برای افزایش و رضایت مشتریان، کلیه **گروه محصولات آلفا ۶۰ ماه، گروه محصولات گاما ۳۶ ماه و گروه محصولات بتا ۱۸ ماه** در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستور العمل نصب و بهره برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره برداری تحت شرایط مناسب) بوده و بر اساس مفاد آن تیسافرن متعهد است که کلیه چراغ های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب و اشکال فنی ناشی از طراحی ساخت با مواد اولیه بر حسب تشخیص تیسافرن تضمین و با رعایت شرایط با ضمانت نامه محصولات نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.



محصولات بتا

محصولات گاما


محصولات آلفا

LINEAR LIGHT

Built-in linear light / Surface and pendant lights



Built-in linear light.

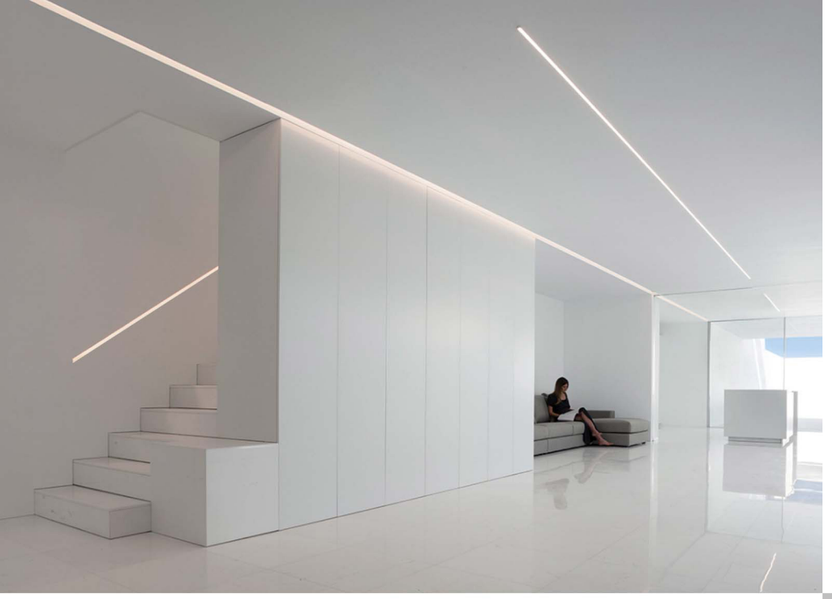


لاینر توکار
عرض 13mm
عمق 12mm




چراغ های خطی/ چراغ خطی توکار

کد محصول	LT1213B17-C02
توضیحات	بیشترین کاربرد در نورپردازی خطی با عمق کم برای انواع شیار ها اعم از فضای تعبیه شده در سنگ،چوب و ...
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 13mm/ عمق 12mm/ بال تا بال 17mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE







لاینر توکار
عرض 8mm
عمق 8mm


چراغ های خطی/ چراغ خطی توکار

کد محصول	LT0808B12-C01
توضیحات	نور خطی ظریف به صورت توکار (دفنی) محصولی پرکاربرد برای شیارهای بین سنگ و چوب و هر نوع سازه
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 8mm / عمق 8mm / بال تا بال 12mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	2000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های بدنه (قابل سفارش)	

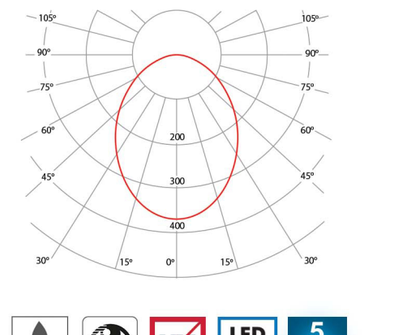

IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE



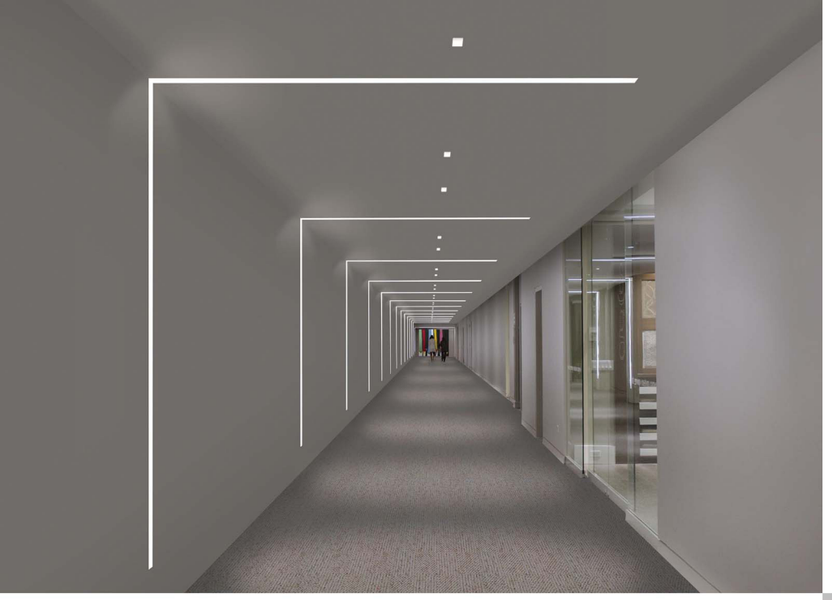


لاینـــرتـوکـــار
عرض 29mm
عمـق 12mm




چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT2912B40-C04
توضیحات	نصب آسان،عـمـق کم (همبـاد سطح کناف) مناسب دفاتر اداری و ...
توان مصرف (وات)	40
ابعاد	عرض 29mm/ عمق 12mm/ بال تا بال 40mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبـع تغذیـه ولتاژ ثابت با ضـریـب تـوات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	4800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	





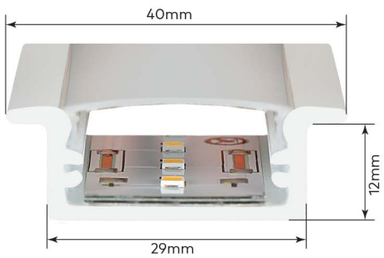





لاینـــرتـوکـــار
عرض 16mm
عمـق 12mm

چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT1612B23-C03
توضیحات	جـهـت ایـجـاد خـطـوط نـوری بـاریـک روی کـنـاف و ام دی اف و ...
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 16mm / عمق 12mm/ بال تا بال 23mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبـع تغذیـه ولتاژ ثابت با ضـریـب تـوات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	









لاینـرتـوکـــار
عرض 45mm
عمق 22mm







لاینـرتـوکـــار
عرض 31mm
عمق 21mm

چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT4522B60-C06
توضیحات	محصولی جهت نور پردازی اداری و تجاری
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 45mm/عمق 22mm / بال تا بال 60mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	






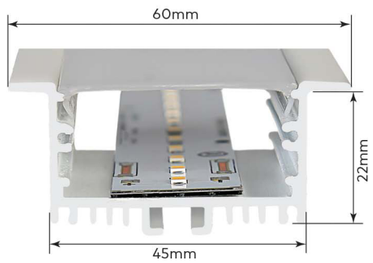



چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT3121B43-C05
توضیحات	محصولی پر کاربرد و بسیار زیبا جهت نورپردازی انواع سقف ها با نوری یکنواخت مصرف بسیار پایین و طول عمر بالا
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 31mm/عمق 21mm / بال تا بال 43mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	







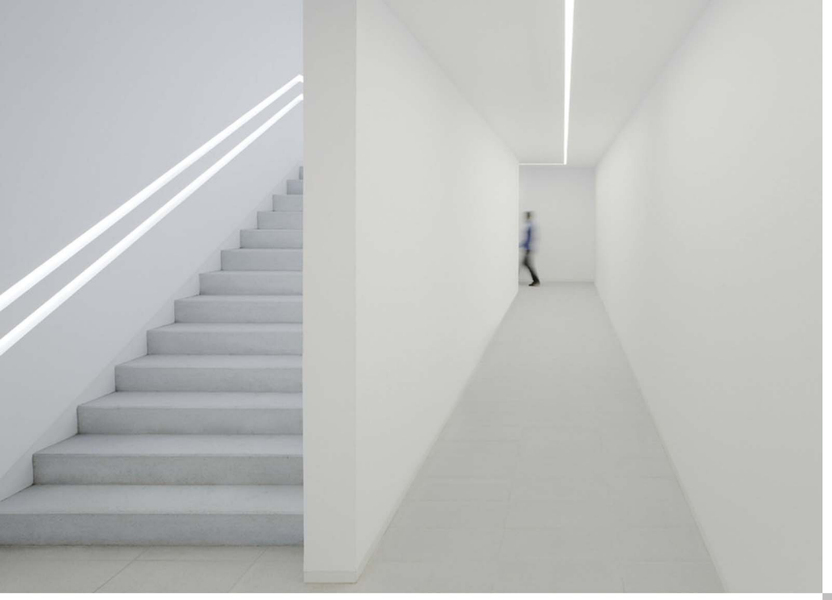


لاینر توکار
عرض 59mm
عمق 31mm




چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT5931B78-C08
توضیحات	محصولی جهت نورپردازی سقف های بلند با حجم نور بالا
توان مصرف (وات)	30-60
ابعاد	عرض 59mm / عمق 31mm/ بال تا بال 78mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	





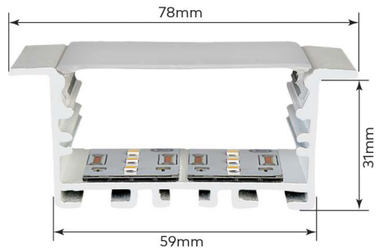





لاینر توکار
عرض 45mm
عمق 12mm

چراغ های خطی / چراغ خطی توکار

کد محصول	LT4512B60-C07
توضیحات	نصب آسان، عمق کم (همباد سطح کناف) مناسب دفاتر اداری و ...
توان مصرف (وات)	40
ابعاد	عرض 45mm / عمق 12mm/ بال تا بال 60mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	4800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	






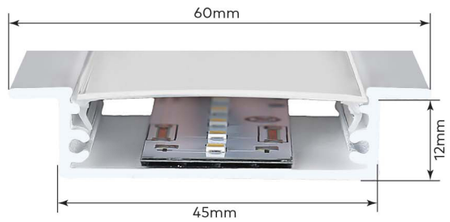



لاینـــرتـــوکـــار
عرض 90mm
عمـق 35mm






IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE


چراغ های خطی/ چراغ خطی توکار

کد محصول	LT9035B114-C10
توضیحات	محصولی جهت نورپردازی سقف های بلند با حجم نور بالا مناسب ویترین و ارتفاع تا 8 متر
توان مصرف (وات)	30-60-90
ابعاد	عرض 90mm/عمق 35mm / بال تا بال 114mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200-13800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	

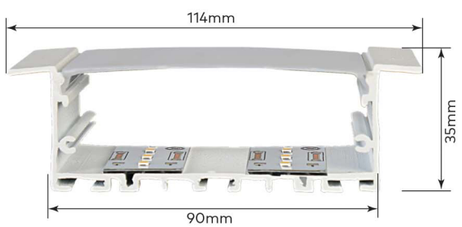

لاینـــرتـــوکـــار
عرض 75mm
عمـق 35mm






IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE

چراغ های خطی/ چراغ خطی توکار

کد محصول	LT7535B95-C09
توضیحات	محصولی جهت نورپردازی های سقف های بلند باحجم نور بالا مناسب ویترین
توان مصرف (وات)	30-60-90
ابعاد	عرض 75mm / عمق 35mm / بال تا بال 95mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200-13800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	

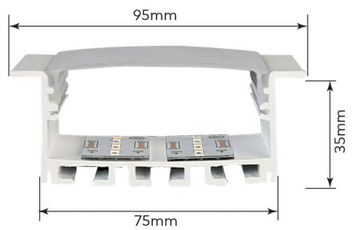

Surface and pendant lights.





لاینر روکار و آویز
عـرض 13mm
عـمـق 12mm




چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR1212-C11
توضیحات	مناسب نورپردازی خطی ظریف برای سطوح مختلف
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 13mm / عمق 12mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	






لاینر روکار و آویز
عـرض 13mm
عـمـق 18mm

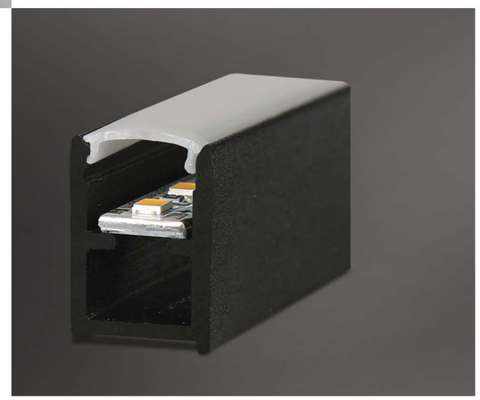

چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR1318-C12
توضیحات	مناسب نورپردازی خطی ظریف برای سطوح مختلف
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 13mm / عمق 18mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	

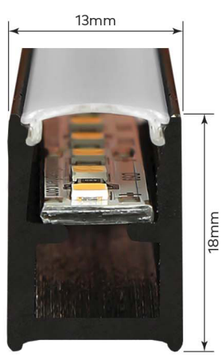





لاینر روکار و آویز
عرض 30mm
عمق 16mm



چراغ های خطی/ چراغ های روکار و آویز


کد محصول	LR3016-C14
توضیحات	عمق کم مناسب سقف های گچی و سیمانی و بتنی، بسیار زیبا و مینیمال
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 30mm / عمق 16mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	






لاینر روکار و آویز
عرض 16mm
عمق 8mm






چراغ های خطی/ چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR1608-C13
توضیحات	مناسب نورپردازی خطی ظریف برای سطوح مختلف
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	عرض 16mm / عمق 8mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	منبع تغذیه ولتاژ ثابت با ضریب توات بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	



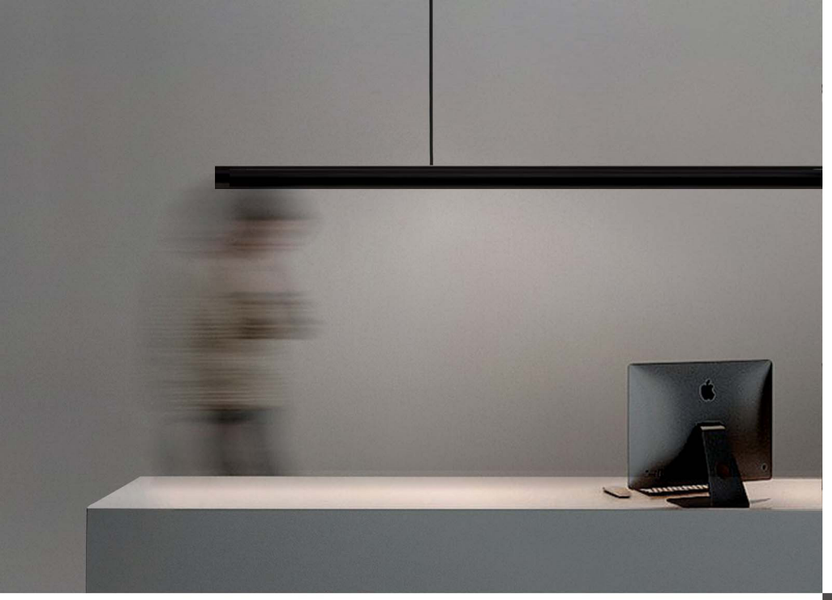


لاینر روکار و آویز
عرض 30mm
عمق 35mm




چراغ های خطی/ چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR3035-C15
توضیحات	مناسب تامین نور محیطی برای دفاتر اداری
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 30mm / عمق 35mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	



IP44 | FlickerFree | UV | LED SMD | 5 YEAR GUARANTEE




لاینر روکار و آویز
عرض 30mm
عمق 55mm




چراغ های خطی/ چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR3055-C16
توضیحات	مناسب تامین نور محیطی برای دفاتر اداری و تجاری
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 30mm / عمق 55mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	



IP44 | FlickerFree | UV | LED SMD | 5 YEAR GUARANTEE








لاینـر روکـار و آویـز
عـرض 30mm
عمـق 100mm



چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR30100-C17
توضیحات	مناسب جهت آویز روی میز کار
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 30mm / عمق 100mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	

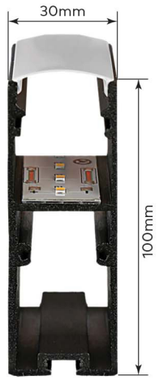


IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE


لاینـر روکـار و آویـز
عـرض 45mm
عمـق 20mm




چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR4520-C18
توضیحات	محصولی جهت نورپردازی روکار با عمق کم
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 45mm / عمق 20mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	





IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE

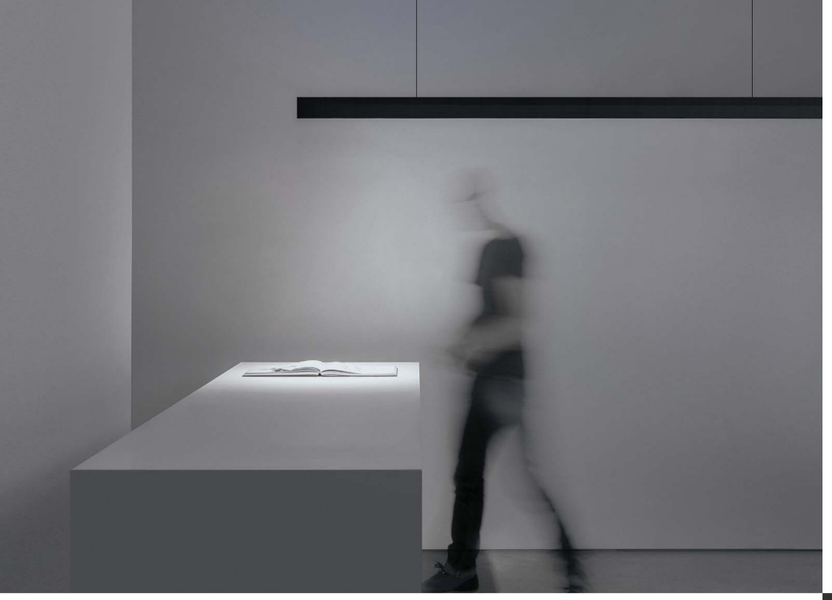



لاینر روکار و آویز
عرض 45mm
عمق 55mm



چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR4555-C19
توضیحات	محصولی بسیار زیبا و پر کاربرد برای تامین روشنایی فضای دفاتر اداری و فروشگاه ها
توان مصرف (وات)	15-30
ابعاد	عرض 45mm / عمق 55mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300-4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	






لاینر روکار و آویز
عرض 59mm
عمق 31mm





چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR5931-C20
توضیحات	چراغی جهت تامین نور در ارتفاع حدود 6 متر
توان مصرف (وات)	30-60
ابعاد	عرض 59mm / عمق 31mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	








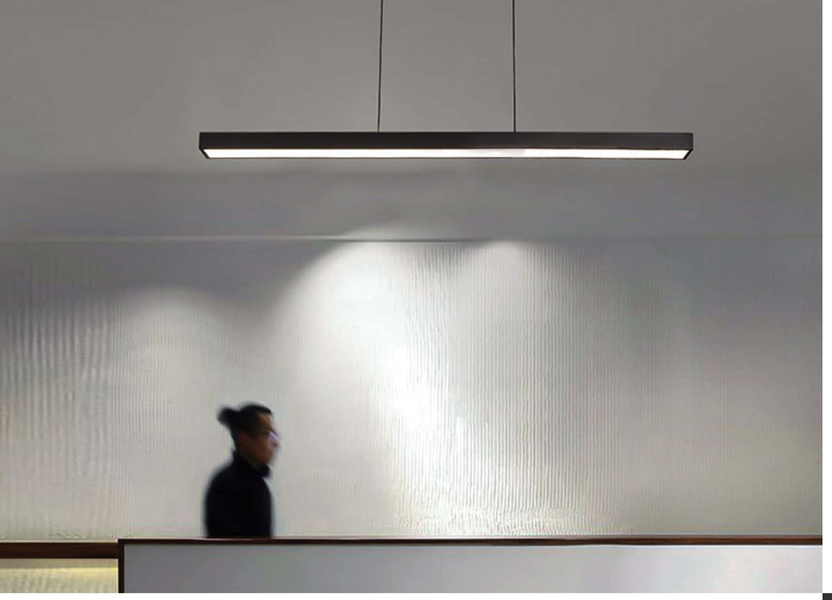

لاینر روکار و آویز
عرض 85mm
عمق 35mm




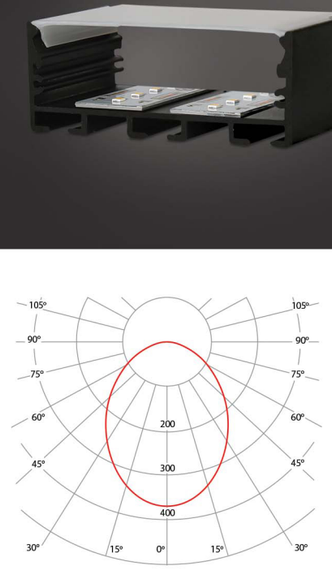

IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE


چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR8535-C22
توضیحات	مناسب جهت ایجاد خط نوری ضخیم در انواع سقف ها
توان مصرف (وات)	30-60-90
ابعاد	عرض 85mm/عمق 35mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200-13800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	






لاینر روکار و آویز
عرض 60mm
عمق 97mm



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE

چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR6097-C21
توضیحات	مناسب جهت آویز روی میز کنفرانس و سالن های همایش
توان مصرف (وات)	30-60
ابعاد	عرض 60mm / عمق 97mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	






لاینر روکار و آویز
عـرض 85mm
عـمـق 75mm




چراغ های خطی / چراغ های روکار و آویز

کد محصول	LR8575-C23
توضیحات	مناسب جهت تامین نور ارتفاع بالای 6 متر به صورت آویز و یا روکار
توان مصرف (وات)	30-60-90
ابعاد	عرض 85mm/عمق 75mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9200-13800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE



Tissaphern


PENDANT LIGHT

Triangle / Square / Rectangle / Hegza




چراغ های هندسی/ مثلث

توضیحات	چراغ آویز مثلث (لوستر)کاربرد تامین نور محیط، بسیار زیبا مصرف انرژی پایین بدون حرارت و طول عمر بالا
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	




IP44 · FlickerFree · UV · LED SMD · 5 YEAR GUARANTEE




TS25-C24
چراغ آویز مثلث
با طول ضلع 250mm

توان مصرف (وات) : 20
شار نوری (لومن) : 3100



TM45-C25
چراغ آویز مثلث
با طول ضلع 450mm


توان مصرف (وات) : 40
شار نوری (لومن) : 6200



TL65-C26
چراغ آویز مثلث
با طول ضلع 650mm


توان مصرف (وات) : 60
شار نوری (لومن) : 9300

Tissaphern

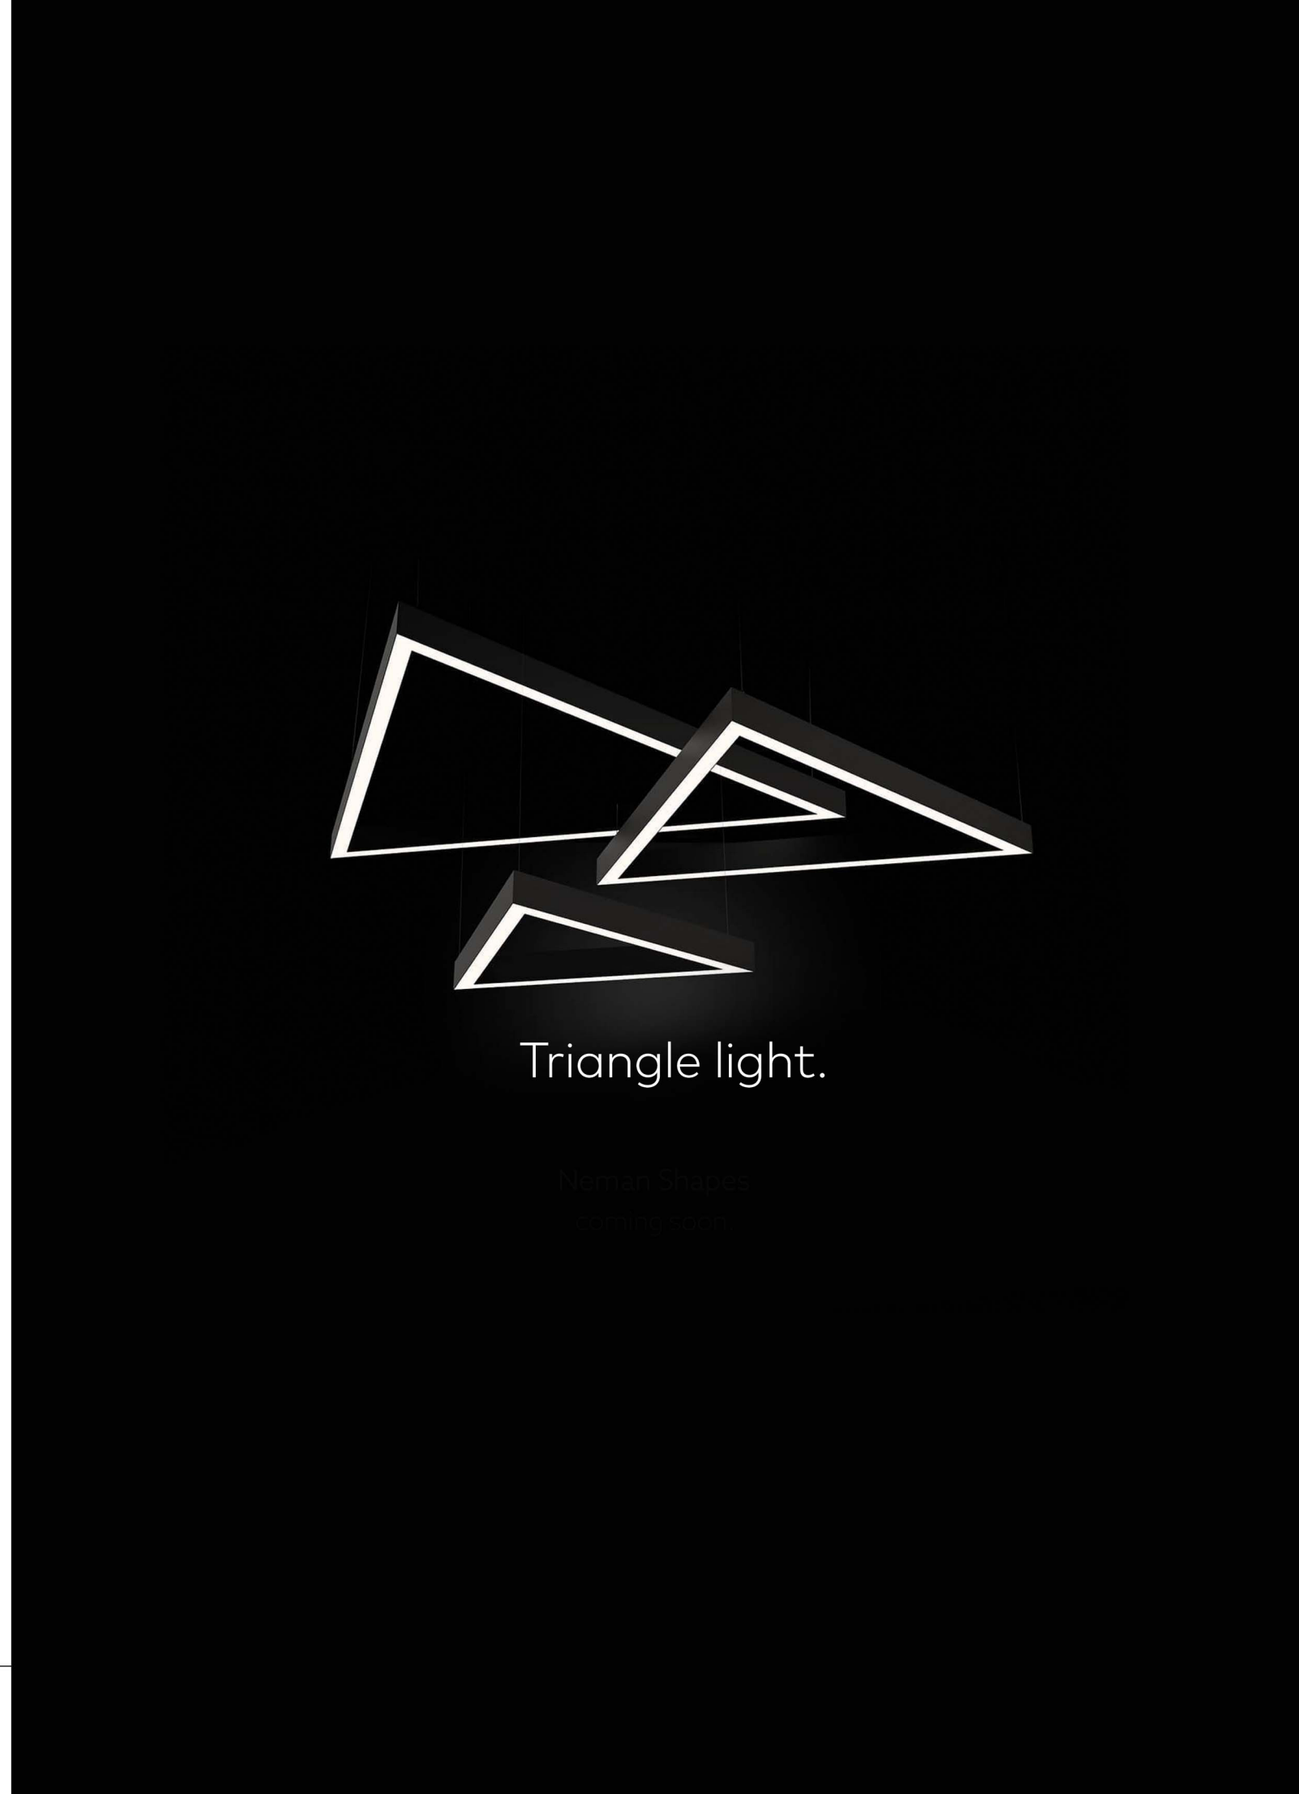


Triangle light.

Naman Shapes
coming soon

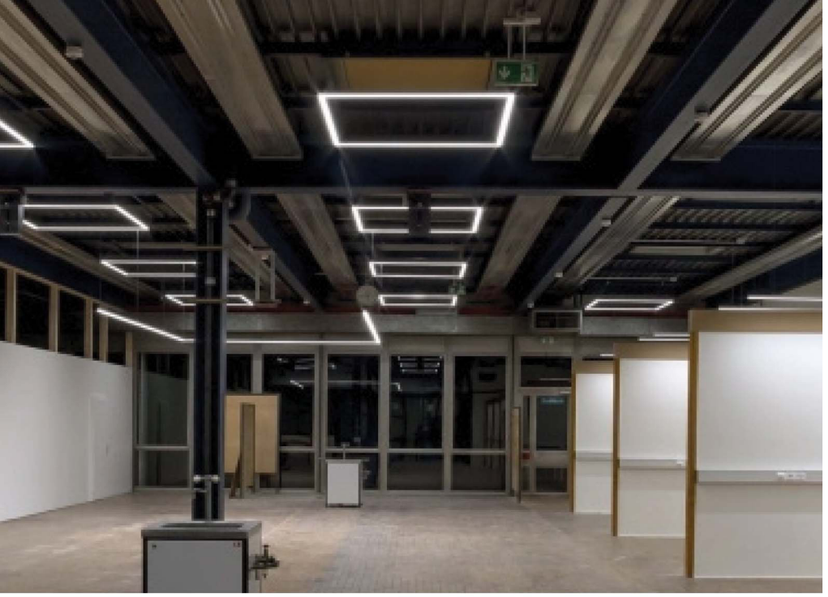


چراغ های هندسی / مربع

توضیحات	چراغ آویز مربع (لوستر)کاربرد تامین نور محیط، بسیار زیبا مصرف انرژی پایین بدون حرارت و طول عمر بالا
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	




IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE




SS25-C27
چراغ آویز مربع
با طول ضلع 250mm

توان مصرف (وات) : 25
شار نوری (لومن) : 3800



SM45-C28
چراغ آویز مربع
با طول ضلع 450mm


توان مصرف (وات) : 50
شار نوری (لومن) : 7700

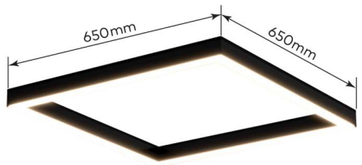


SL65-C29
چراغ آویز مربع
با طول ضلع 650mm

توان مصرف (وات) : 75
شار نوری (لومن) : 11600

Tissaphorn

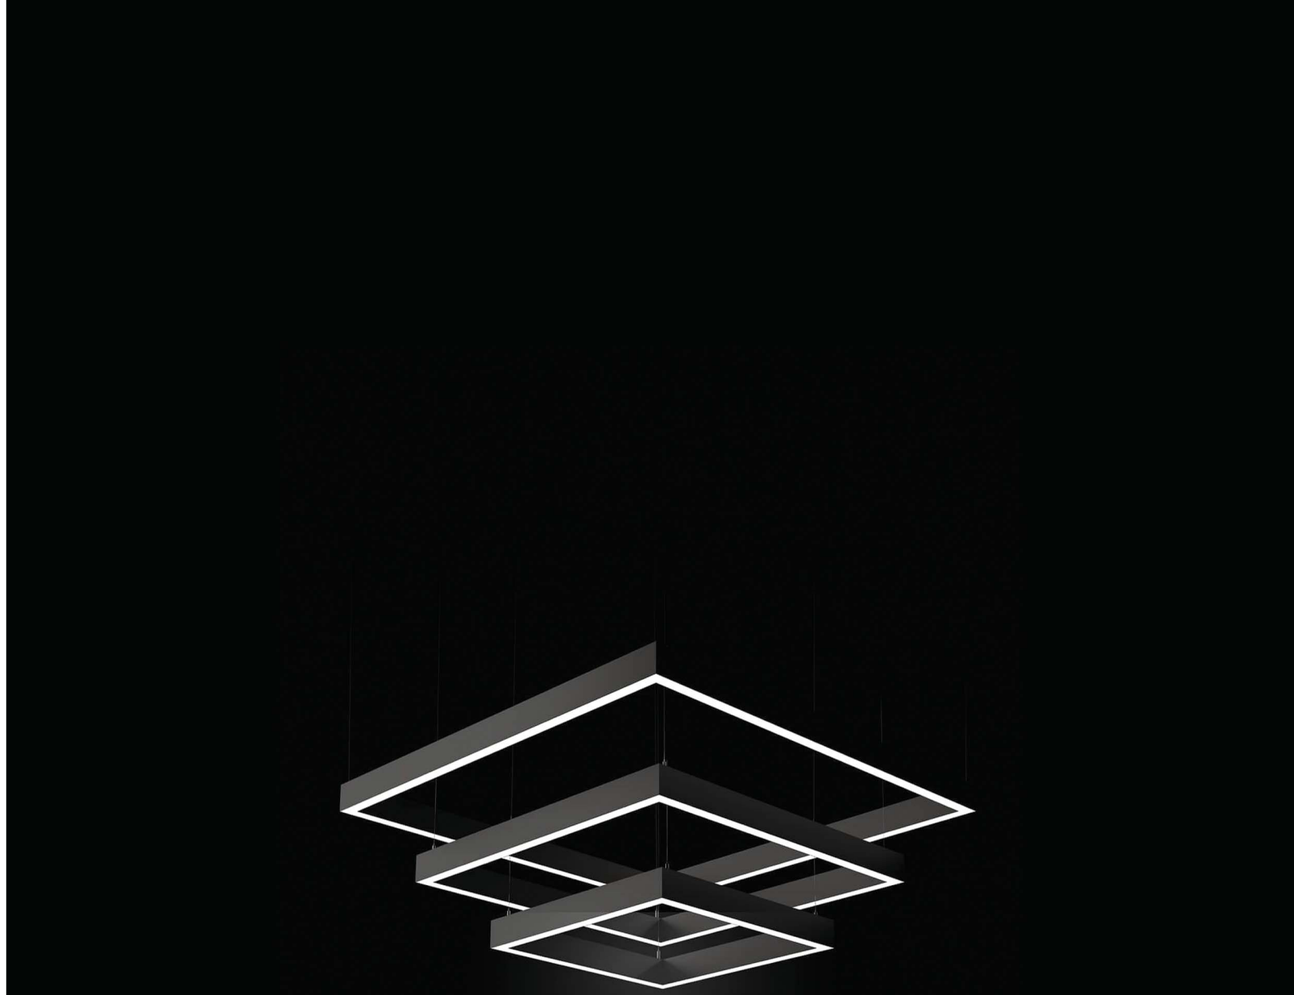


Square light.

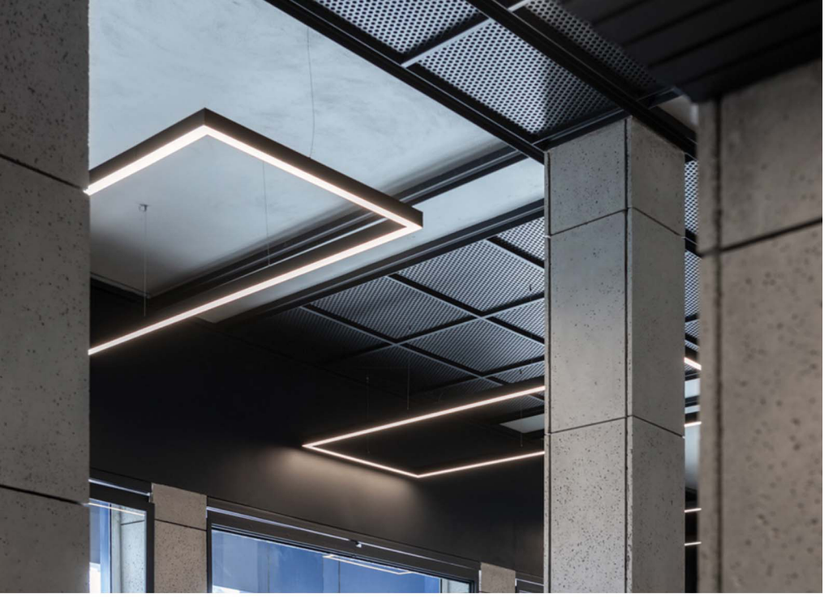


چراغ‌های هندسی/ مستطیل

توضیحات	چراغ آویز مستطیل (لوستر) کاربرد تامین نور محیط، بسیار زیبا مصرف انرژی پایین بدون حرارت و طول عمر بالا
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80
رنگ های قابل سفارش بدنه	




IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE




RS4525-C30
چراغ آویز مستطیل
طول450mm/عرض250mm

توان مصرف (وات) : 40
شار نوری (لومن) : 6200



RM6545-C31
چراغ آویز مستطیل
طول650mm/عرض450mm


توان مصرف (وات) : 65
شار نوری (لومن) : 10000

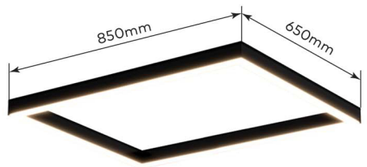

RL8565-C32
چراغ آویز مستطیل
طول850mm/عرض650mm

توان مصرف (وات) : 90
شار نوری (لومن) : 14000

Tissaphorn

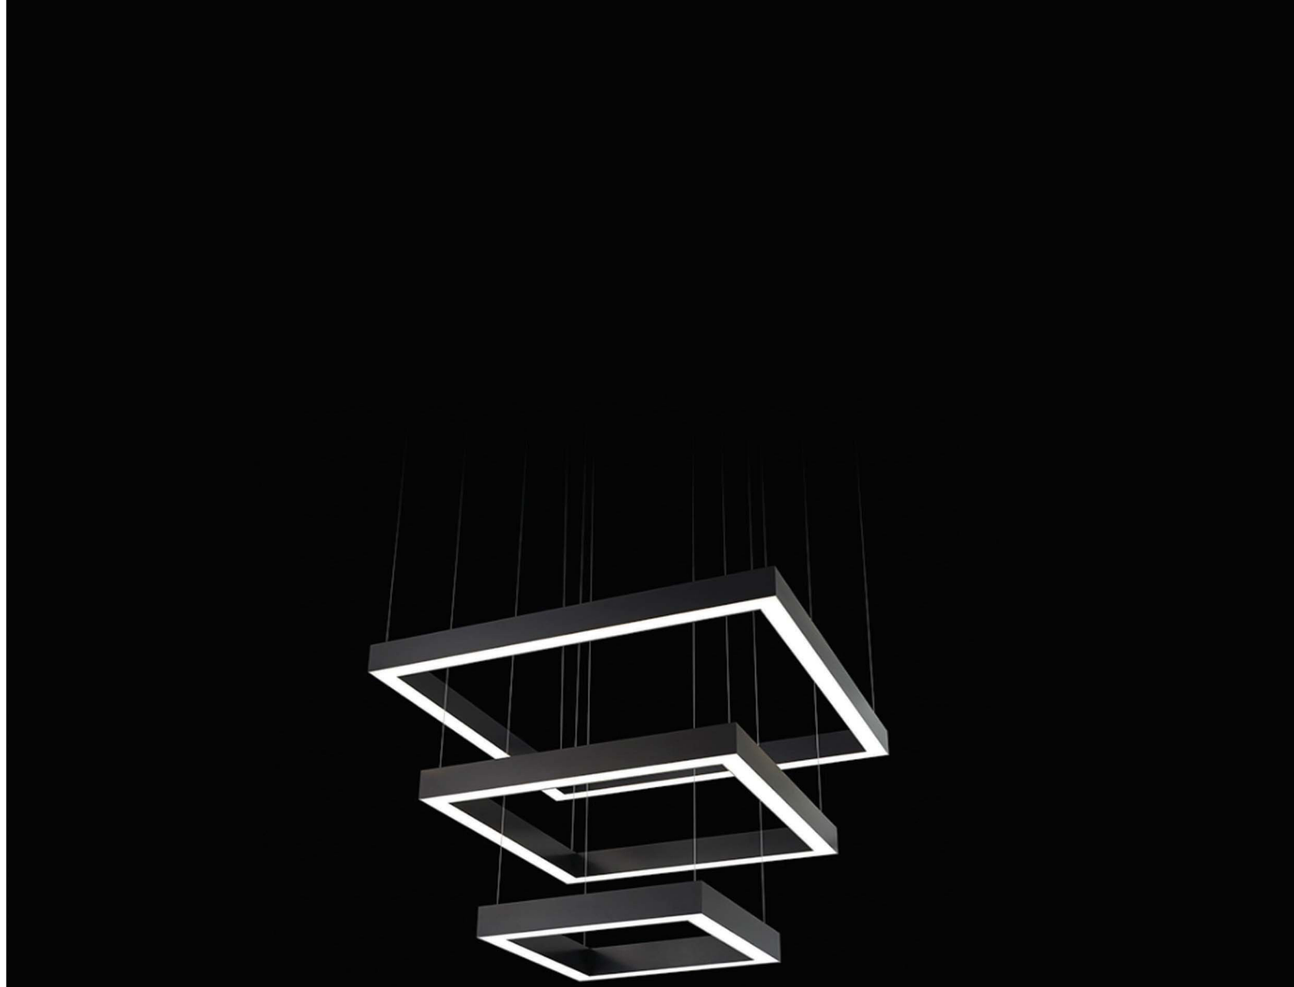


Rectangle light.




چراغ های هندسی/ شش ضلعی

توضیحات	چراغ آویز شش ضلعی (لوستر) کاربرد تامین نور محیط، بسیار زیبا مصرف انرژی پایین بدون حرارت و طول عمر بالا
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	




IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR GUARANTEE




HS25-C33
چراغ آویز شش ضلعی
با طول ضلع 250mm

توان مصرف (وات) : 40
شار نوری (لومن) : 6200



HM45-C34
چراغ آویز شش ضلعی
با طول ضلع 450mm


توان مصرف (وات) : 80
شار نوری (لومن) : 12400

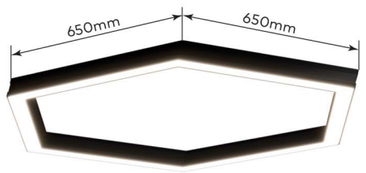

HL65-C35
چراغ آویز شش ضلعی
با طول ضلع 650mm


توان مصرف (وات) : 120
شار نوری (لومن) : 18600

Tissaphern

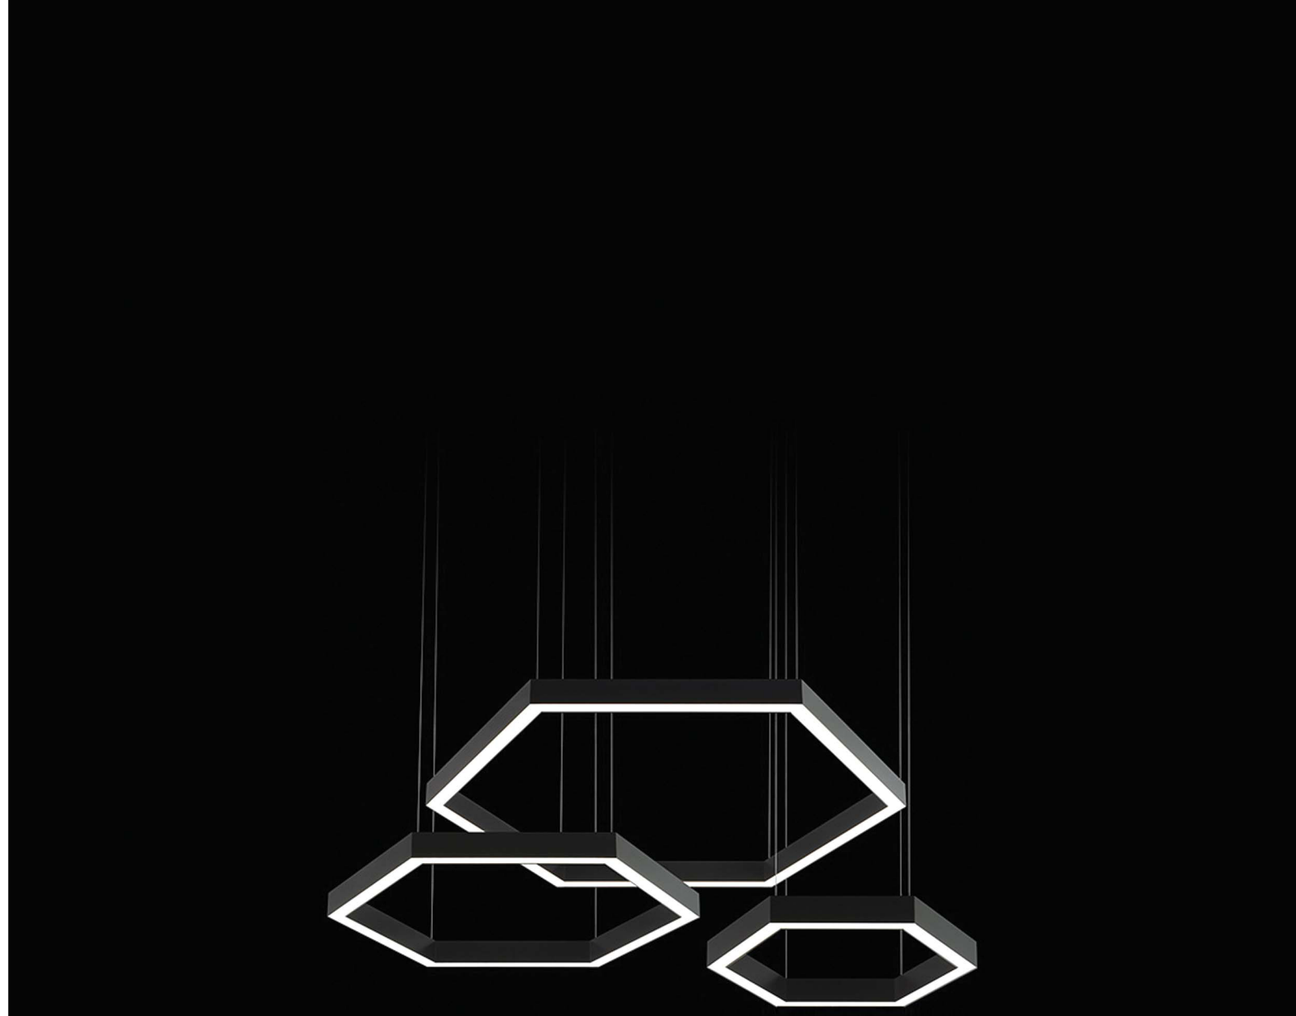


Hexza light.

SPOT LIGHTS

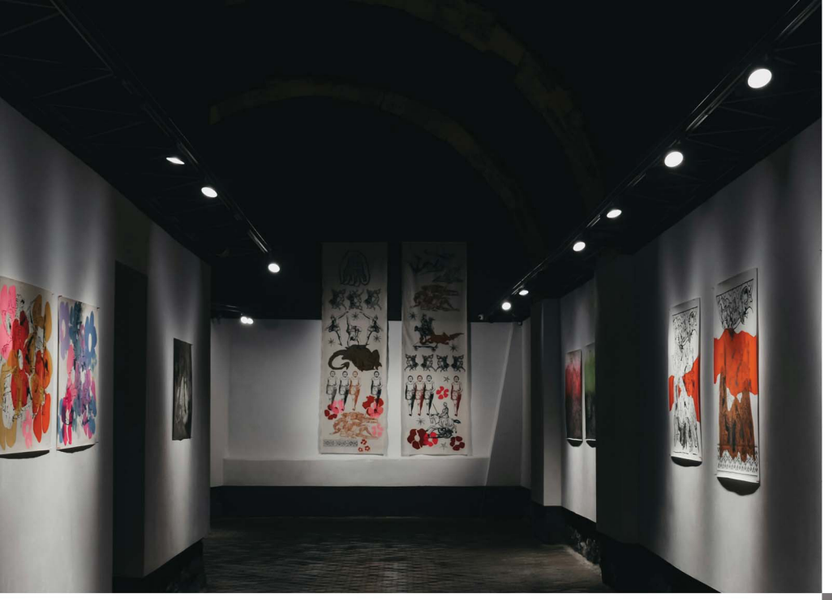

چراغ ریلی 10w



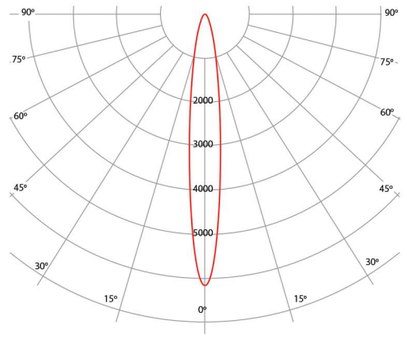

چراغ های اسپات / چراغ های ریلی

کد محصول	R10-C36
توضیحات	بسیار ظریف مناسب نورپردازی متمرکز
توان مصرف (وات)	10
ابعاد	140 x 50 x 50 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی / سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	1000
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	24
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

IP44 · FlickerFree · UV · LED COB · 5 YEAR GUARANTEE




Tissaphern



چراغ ریلی 20w

چراغ های اسپات/ چراغ های ریلی

کد محصول	R20-C37
توضیحات	مناسب نورپردازی متمرکز جهت استفاده در ویترین فروشگاه ها
توان مصرف (وات)	20
ابعاد	150 x 60 x 60 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	2000
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	24
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

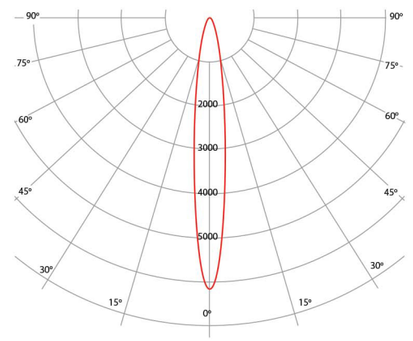

IP44 | FlickerFree | UV | LED COB | 5 YEAR GUARANTEE




چراغ ریلی 30w



چراغ های اسپات/ چراغ های ریلی

کد محصول	R30-C38
توضیحات	مناسب نورپردازی متمرکز مانکن، مخصوص ویترین و فروشگاه ها
توان مصرف (وات)	30
ابعاد	220 x 170 x 80 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	3000
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

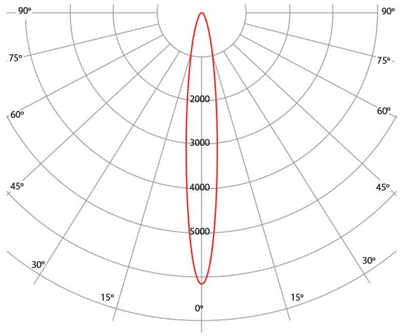

IP44 | FlickerFree | UV | LED COB | 5 YEAR GUARANTEE





چراغ دانلایت استوانه
قطر 80mm
ارتفاع 80mm






چراغ دانلایت استوانه
قطر 60mm
ارتفاع 100mm

چراغ های اسپات / چراغ های استوانه ای

کد محصول	O7-C40
توضیحات	چراغی دکوراتیو با ظاهری بسیار زیبا برای نورپردازی فضاهای مختلف
توان مصرف (وات)	12
ابعاد	قطر 80mm / ارتفاع 80mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1900
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	








چراغ های اسپات / چراغ های استوانه ای

کد محصول	O7-C39
توضیحات	چراغی دکوراتیو با ظاهری بسیار زیبا برای نورپردازی فضاهای مختلف
توان مصرف (وات)	7
ابعاد	قطر 60mm / ارتفاع 100mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1100
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	







چراغ دانلایت استوانه
قطر 80mm
ارتفاع 100mm

چراغ های اسپات / چراغ های استوانه ای

کد محصول	O12-C41
توضیحات	چراغی دکوراتیو با ظاهری بسیار زیبا برای نورپردازی فضاهای مختلف
توان مصرف (وات)	12
ابعاد	قطر 80mm / ارتفاع 100mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1900
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	








چراغ دانلایت استوانه
قطر 100mm
ارتفاع 100mm



چراغ های اسپات / چراغ های استوانه ای

کد محصول	O12-C42
توضیحات	چراغی دکوراتیو با ظاهری بسیار زیبا برای نورپردازی فضاهای مختلف
توان مصرف (وات)	12
ابعاد	قطر 100mm / ارتفاع 100mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی/ سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1900
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+
رنگ های قابل سفارش بدنه	





OUTDOOR LIGHT

Street light / Projector




چراغ خیابانی 100w لنزدار




چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های خیابانی

کد محصول	KL100-C44
توضیحات	مناسب نورپردازی هر نوع محوطه، خیابان و اتوبان و معابر شهری
توان مصرف (وات)	100
ابعاد	ابعاد بیرونی 720 x 290 x 80 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	13000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



چراغ خیابانی 50w لنزدار





چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های خیابانی

کد محصول	KL50-C43
توضیحات	مناسب نورپردازی هر نوع محوطه، خیابان و اتوبان و معابر شهری
توان مصرف (وات)	50
ابعاد	ابعاد بیرونی 500 x 200 x 60 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	6500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+




چراغ خیابانی
200w لنزدار




چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های خیابانی

کد محصول	KL200-C46
توضیحات	مناسب نورپردازی هر نوع محوطه، خیابان و اتوبان و معابر شهری
توان مصرف (وات)	200
ابعاد	ابعاد بیرونی 950 x 340 x 80mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	26000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80






چراغ خیابانی
150w لنزدار




چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های خیابانی

کد محصول	KL150-C45
توضیحات	مناسب نورپردازی هر نوع محوطه، خیابان و اتوبان و معابر شهری
توان مصرف (وات)	150
ابعاد	ابعاد بیرونی 850 x 320 x 80mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	19500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

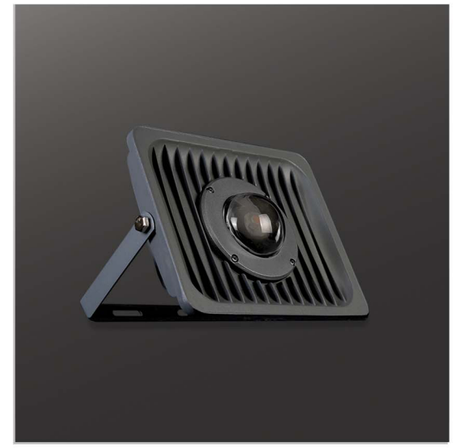

پروژکتور
60w لنزدار



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PL60-C47
توضیحات	مناسب نورپردازی ورزشگاه، فرودگاه، بنادر، ویلا و باغ و ...
توان مصرف (وات)	60
ابعاد	240 x 200 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	7800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

IP65 · FlickerFree · UV · LED COB · 5 YEAR GUARANTEE




پروژکتور
120w لنزدار




IP65 · FlickerFree · UV · LED COB · 5 YEAR GUARANTEE

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور


کد محصول	PL120-C48
توضیحات	مناسب نورپردازی ورزشگاه، فرودگاه، بنادر، ویلا و باغ و ...
توان مصرف (وات)	120
ابعاد	360 x 240 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	15600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



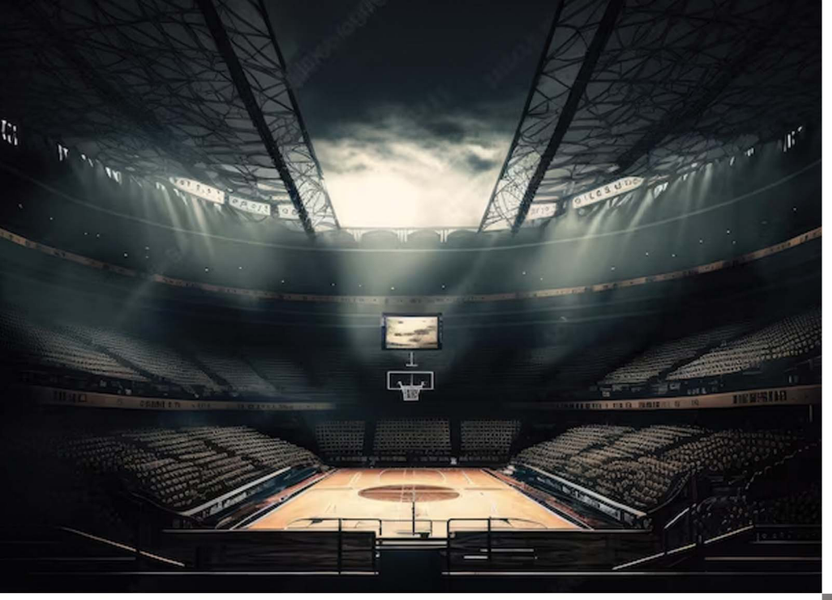

پروژکتور
480w لنزدار






چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PL480-C50
توضیحات	مناسب نورپردازی ورزشگاه، فرودگاه، بنادر، ویلا و باغ و ...
توان مصرف (وات)	480
ابعاد	600 x 340 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	62400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

پروژکتور
180w لنزدار

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PL180-C49
توضیحات	مناسب نورپردازی ورزشگاه، فرودگاه، بنادر، ویلا و باغ و ...
توان مصرف (وات)	180
ابعاد	480 x 280 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	130
شار نوری (لومن)	23400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

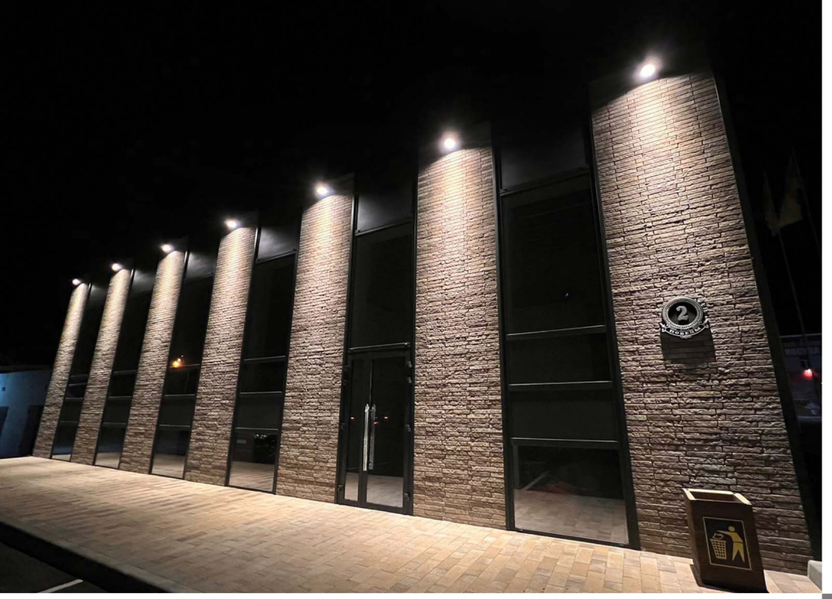


پروژکتور
100w/SMD



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PS96-C52
توضیحات	مناسب نورپردازی فضای باز و محوطه ها
توان مصرف (وات)	100
ابعاد	270 x 270 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	15600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80







پروژکتور
50w/SMD


چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PS48-C51
توضیحات	مناسب نورپردازی فضای باز و محوطه ها
توان مصرف (وات)	50
ابعاد	210 x 270 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	7800
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



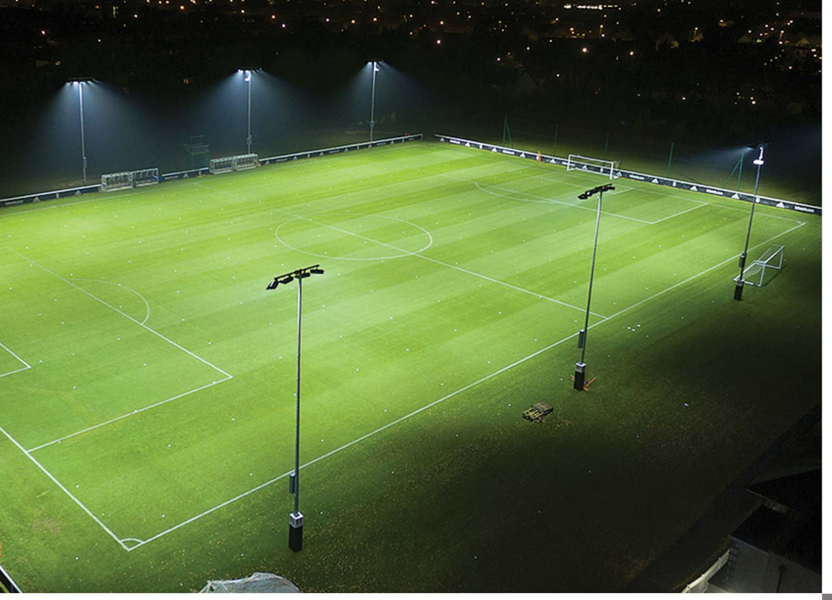


پروژکتور
200w/SMD

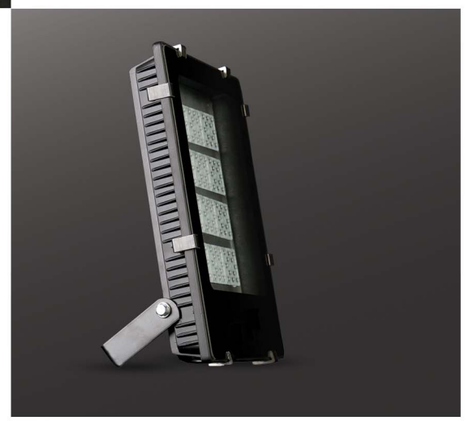



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PS192-C54
توضیحات	مناسب نورپردازی فضای باز و محوطه ها
توان مصرف (وات)	200
ابعاد	390 x 270 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	31200
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80






پروژکتور
150w/SMD

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	PS144-C53
توضیحات	مناسب نورپردازی فضای باز و محوطه ها
توان مصرف (وات)	150
ابعاد	330 x 270 mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	23400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80






چراغ پارکی
طرح یوفو



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / پروژکتور

کد محصول	UFO105-C55
توضیحات	چراغی شکیل جهت نورپردازی فضای سبز
توان مصرف (وات)	100
ابعاد	قطر 700mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	14000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



IP65 · FlickerFree · UV · LED SMD · 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern

LANDSCAPE & WALKWAY LIGHTS




چراغ پارکی ایستاده
با زاویه ۴۵ درجه





چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های پارکی

کد محصول	P45-T13-C57
توضیحات	تامین روشنایی فضای سبز و معابر و پارک ها
توان مصرف (وات)	13-26
ابعاد	ارتفاع پایه چراغ 2100mm/ارتفاع کلاهک 600mm قوطی 80 x 80 mm
جنس بدنه	پروفیل آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2000-4000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+




چراغ پارکی ایستاده
با زاویه ۹۰ درجه



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های پارکی

کد محصول	P90-T13-C56
توضیحات	تامین روشنایی فضای سبز و معابر و پارک ها
توان مصرف (وات)	13-26
ابعاد	ارتفاع پایه چراغ 2400mm/ارتفاع کلاهک 600mm قوطی 80 x 80 mm
جنس بدنه	پروفیل آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2000-4000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+







چراغ جت لایت
5w

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های جت لایت

کد محصول	J5-C58
توضیحات	جهت ایجاد خط نوری با زاویه بسیار کم بر روی نما
توان مصرف (وات)	5
ابعاد	110 x 60 x 50mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-6500
رنگ بدنه	مشکی
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	600
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	5
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

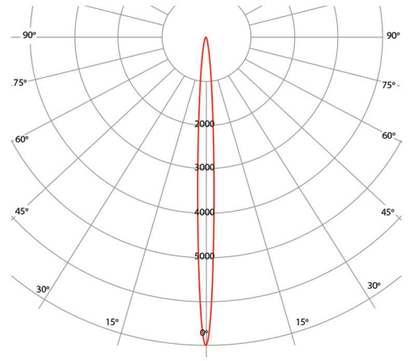

IP65 FlickerFree UV LED COB 5 YEAR WARRANTY

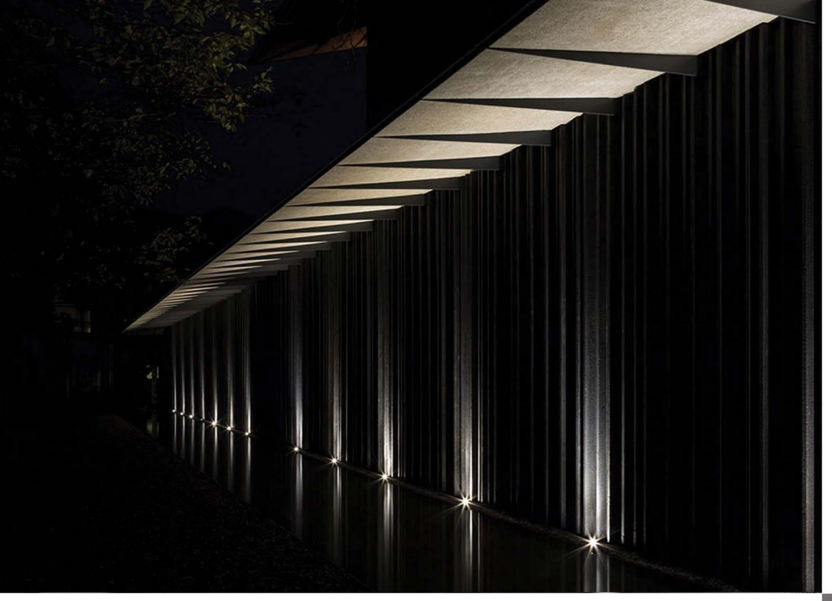


چراغ جت لایت
10w



IP65 FlickerFree UV LED COB 5 YEAR WARRANTY

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های جت لایت

کد محصول	J10-C59
توضیحات	جهت ایجاد خط نوری با زاویه بسیار کم بر روی نما
توان مصرف (وات)	10
ابعاد	130 x 70 x 70mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز شیشه ای
رنگ نور(کلوین)	3000-6500
رنگ بدنه	مشکی
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	120
شار نوری (لومن)	1200
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	5
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

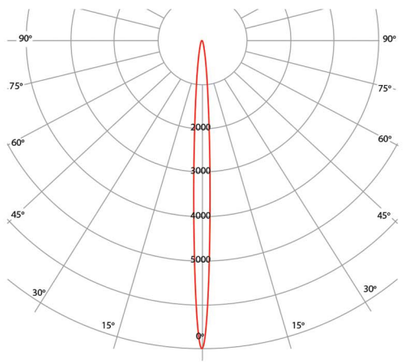


والواشر 36w
لنـزدار



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر


کد محصول	W100-T22-C64
توضیحات	جهت نورپردازی موضعی نما با قابلیت پرتاب نور بالا
توان مصرف (وات)	36
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 1000mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	5500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	5-30-60-90-120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



IP65 FlickerFree UV LED HIGH POWER 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern



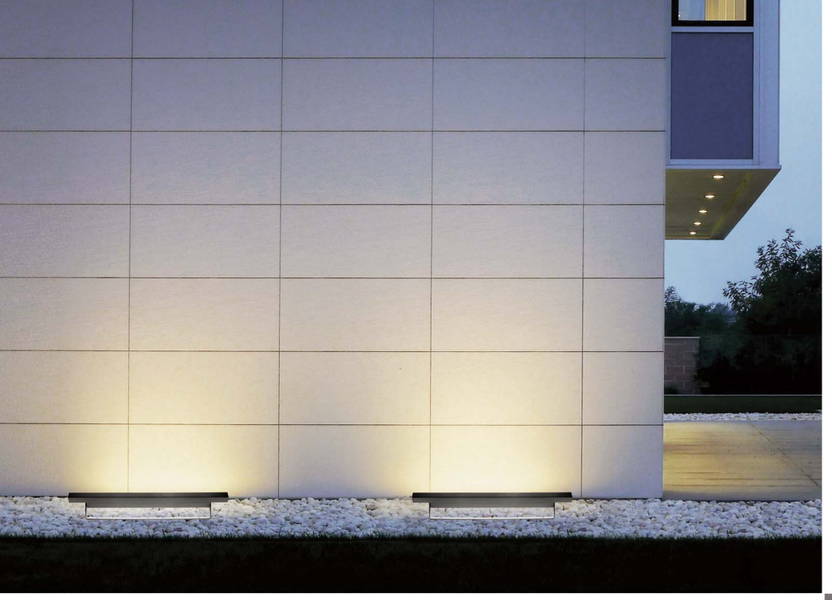


والواشر 16w
لنـزدار





والواشر 24w
لنـزدار



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر


کد محصول	W80-T18-C63
توضیحات	جهت نورپردازی موضعی نما با قابلیت پرتاب نور بالا
توان مصرف (وات)	24
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 800mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	3700
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	5-30-60-90-120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80


IP65 · FlickerFree · UV · LED HIGH POWER · 5 YEAR WARRANTY

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر

کد محصول	W60-T14-C62
توضیحات	جهت نورپردازی موضعی نما با قابلیت پرتاب نور بالا
توان مصرف (وات)	16
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 600mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	5-30-60-90-120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

IP65 · FlickerFree · UV · LED HIGH POWER · 5 YEAR WARRANTY



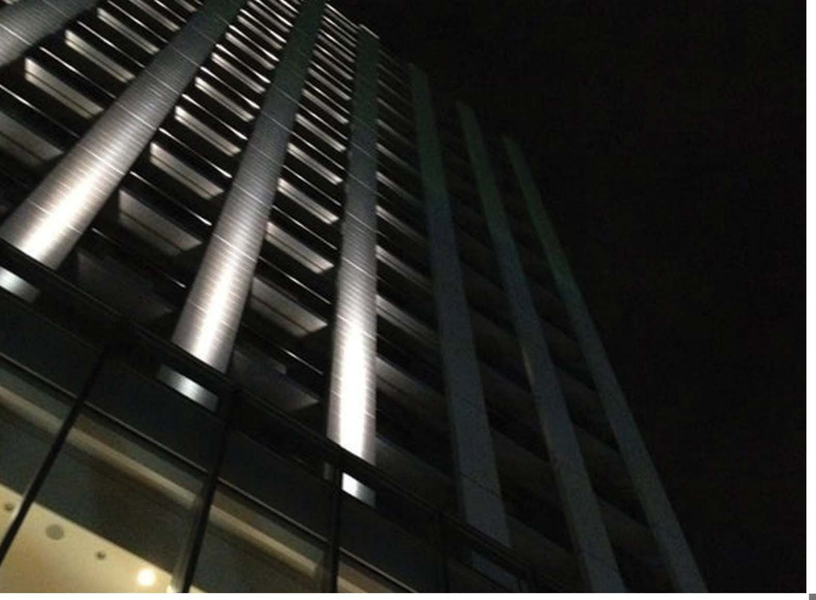


والواشر 6w
لنـزدار





چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر

کد محصول	W20-T6-C60
توضیحات	جهت نورپردازی موضعی نما با قابلیت پرتاب نور بالا
توان مصرف (وات)	6
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 200mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	900
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	5-30-60-90-120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+




والواشر 10w
لنـزدار



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر

کد محصول	W40-T10-C61
توضیحات	جهت نورپردازی موضعی نما با قابلیت پرتاب نور بالا
توان مصرف (وات)	10
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 400mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	5-30-60-90-120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+






والـواشــر
30w/SMD



چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر


کد محصول	WS100-T30-C67
توضیحات	جهت نورپردازی نما با حجم نور یکنواخت
توان مصرف (وات)	30
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 1000mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	شیشه شفاف
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



IP65 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY


Tissaphorn



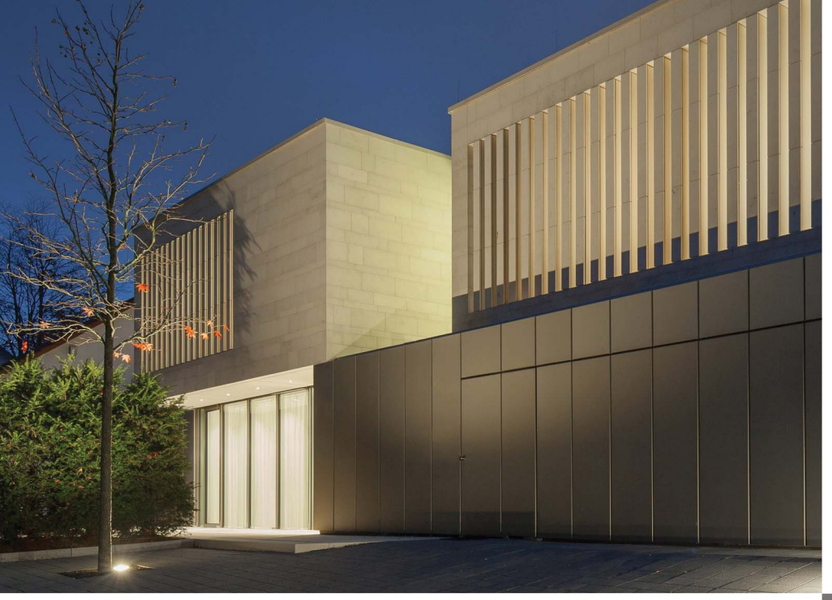

والـواشــر
7w/SMD





چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر

کد محصول	WS21-T7-C65
توضیحات	جهت نورپردازی نما با حجم نور یکنواخت
توان مصرف (وات)	7
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 210mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	شیشه شفاف
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	1000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



والـواشــر
15w/SMD

چراغ های فضای باز شهری، پارکی و نورپردازی نما / چراغ های والواشر

کد محصول	WS50-T15-C66
توضیحات	جهت نورپردازی نما با حجم نور یکنواخت
توان مصرف (وات)	15
ابعاد	عرض60mm / ارتفاع 65mm /طول 500mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترود
جنس دیفیوزر	شیشه شفاف
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

COMMERCIAL & OFFICE LIGHT




چراغ 200x200 mm




چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED2020-C69
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	15
ابعاد	200 x 200 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	2300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+











چراغ 100x100 mm

چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED1010-C68
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	5
ابعاد	100 x 100 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	750
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+










چراغ 400x400 mm




چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED4040-C71
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	40
ابعاد	400 x 400 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/ منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	6200
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+











چراغ 300x300 mm

چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED3030-C70
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	32
ابعاد	300 x 300 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/ منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4900
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+










چراغ 600x600 mm
مدل کلاسیک









چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	EDB6060-C73
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	60
ابعاد	600 x 600 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	9300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



چراغ 600x600 mm
مدل اکونومی








چراغ های تجاری و اداری


کد محصول	EDL6060-C72
توضیحات	چراغ نور موضعی با قابلیت پرتاب نور بالا مناسب فروشگاه ها
توان مصرف (وات)	48
ابعاد	600 x 600 x 10 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	7400
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	60
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+





چراغ
300x600 mm








چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED3060-C75
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	30
ابعاد	300 x 600 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+






چراغ 600x600 mm
مدل دارک لایت




چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	EDD6060-C74
توضیحات	طراحی منحصر به فرد، زیبا و متفاوت جهت تامین نور محیطی به صورت نور مخفی و ایجاد بعد در سقف
توان مصرف (وات)	30-60
ابعاد	600 x 600 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	4600-9300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

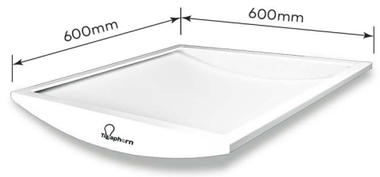




چراغ
1200x1200 mm

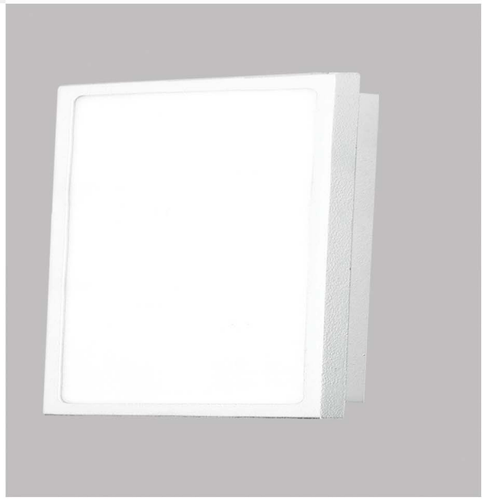

چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED120120-C77
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	240
ابعاد	1200 x 1200 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	37000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80







چراغ 300x1200 mm



چراغ های تجاری و اداری

کد محصول	ED30120-C76
توضیحات	جهت روشنایی عمومی محیط های اداری، تجاری و سازمان ها
توان مصرف (وات)	60
ابعاد	300 x 1200 x 70 mm
جنس بدنه	ورق آهن
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	9300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

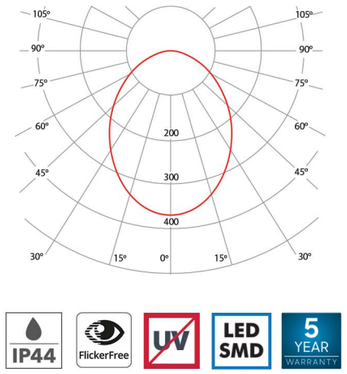





INDUSTRIAL LIGHTS

Shed Lights / Light Panel



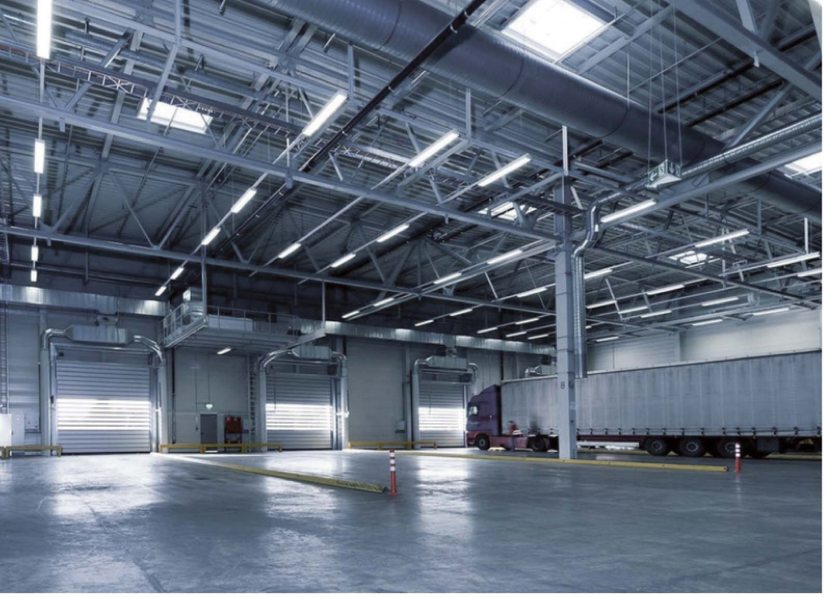

چراغ سوله ای
100w




چراغ های صنعتی / چراغ سوله ای

کد محصول	SL96-C79
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی
توان مصرف (وات)	100
ابعاد	**عرض**90mm / ارتفاع 65mm / طول 500mm
جنس بدنه	**آلومینیوم دایکست**
جنس دیفیوزر	**لنز پلی کربنات مربعی**
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	**آنادایز**
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	15500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	+80





چراغ سوله ای
50w



چراغ های صنعتی / چراغ سوله ای


کد محصول	SL48-C78
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی
توان مصرف (وات)	50
ابعاد	**عرض**90mm / ارتفاع 65mm / طول 250mm
جنس بدنه	**آلومینیوم دایکست**
جنس دیفیوزر	**لنز پلی کربنات مربعی**
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	**آنادایز**
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	7700
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	+80



چراغ سوله ای
150w

چراغ های صنعتی / چراغ سوله ای


کد محصول	SL144-C80
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی
توان مصرف (وات)	150
ابعاد	عرض90mm / ارتفاع 65mm / طول 750mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	23000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+







چراغ سوله ای
200w






چراغ های صنعتی / چراغ سوله ای

کد محصول	SL190-C81
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی
توان مصرف (وات)	200
ابعاد	عرض90mm / ارتفاع 65mm / طول 1000mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	لنز پلی کربنات مربعی
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	آنادایز
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	155
شار نوری (لومن)	31000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



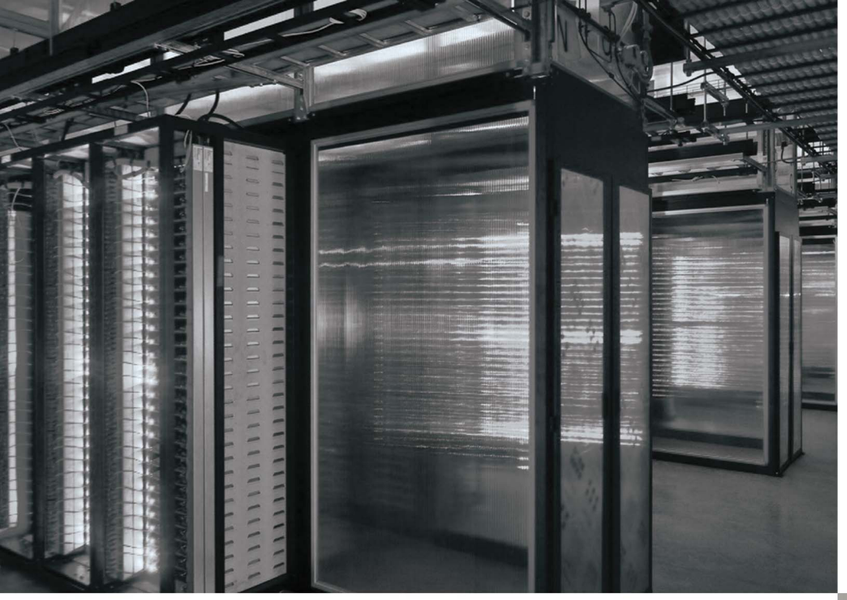


لایت پنل
بدون قاب 5w



چراغ های صنعتی / لایت پنل

کد محصول	LP5-NG-C82
توضیحات	محصولی خاص جهت روشنایی انواع تابلوهای برق و رک های صنعتی
توان مصرف (وات)	5
ابعاد	عرض 30mm /طول 360mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	500
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern


INDUSTRIAL LIGHTS



لایت پنل
قابدار 5w

چراغ های صنعتی / لایت پنل

کد محصول	LP5-YG-C83
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی
توان مصرف (وات)	5
ابعاد	عرض 30mm /طول 300mm عمق 16mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی-سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	500
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80






لایت پنل
قابدار 10w

چراغ های صنعتی / لایت پنل

کد محصول	LP10-YG-C84
توضیحات	جهت تامین روشنایی عمومی فضای داخلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی
توان مصرف (وات)	10
ابعاد	عرض 30mm /طول 300mm عمق 16mm
جنس بدنه	آلومینیوم دایکست
جنس دیفیوزر	پلی کربنات
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
رنگ بدنه	مشکی-سفید
درایور/منبع تغذیه	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	1000
طول عمر (ساعت)	30,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



LED MODULES

ماژول ال ای دی خطی 14.5w,500mm



ماژول های ال ای دی


کد محصول	MJ50022-T15-C87
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می توان ساخت انواع چراغ های خطی اشاره نمود.
توان مصرف (وات)	14.5
ابعاد	طول 499mm / عرض 22mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	2500
ولتاژ ورودی (ولت)	42
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

ماژول ال ای دی خطی 7.5w,500mm



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJ50022-T8-C88
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می توان ساخت انواع چراغ های خطی اشاره نمود.
توان مصرف (وات)	7.5
ابعاد	طول 499mm / عرض 22mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	1300
ولتاژ ورودی (ولت)	21
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern

LED MODULE



ماژول ال ای دی خطی
12w,500mm
با قابلیت برش هر 25mm



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJ5008-T12-C91
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می توان ساخت انواع چراغ های خطی اشاره نمود.
توان مصرف (وات)	12
ابعاد	طول 500mm / عرض8mm (با قابلیت برش هر25mm)
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	2000
ولتاژ ورودی (ولت)	12
جریان ورودی (میلی آمپر)	1000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80




ماژول ال ای دی خطی 6.5w,210mm



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJ21022-T7-C89
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می توان ساخت انواع چراغ های خطی اشاره نمود.
توان مصرف (وات)	6.5
ابعاد	طول 210mm / عرض 22mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	1100
ولتاژ ورودی (ولت)	18
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80





ماژول ال ای دی خطی 3w,210mm



ماژول های ال ای دی


کد محصول	MJ21022-T3-C90
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می توان ساخت انواع چراغ های خطی اشاره نمود.
توان مصرف (وات)	3
ابعاد	طول 210mm / عرض 22mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	530
ولتاژ ورودی (ولت)	9
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80

ماژول ال ای دی خطی12V



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJ50030-V12-C94
توضیحات	جهت ساخت چراغ های واتر پروف
توان مصرف (وات)	12
ابعاد	طول 500mm /عرض30mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	1200
ولتاژ ورودی (ولت)	12
جریان ورودی (میلی آمپر)	1000
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+




IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern




ماژول ال ای دی پـنـلـی 50W



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJL21050-T48-C92
توضیحات	جهت تامین نور در پروژکتورها استفاده می‌شود.
توان مصرف (وات)	50
ابعاد	طول 210mm /عرض50mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	8500
ولتاژ ورودی (ولت)	144
جریان ورودی (میلی آمپر)	300
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80




IP44 · FlickerFree · UV · LED SMD · 5 YEAR WARRANTY

ماژول ال ای دی پنلی 12V



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJ21090-V12-C93
توضیحات	جهت تامین روشنایی در استند های تبلیغاتی
توان مصرف (وات)	18
ابعاد	طول 210mm /عرض90mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	100
شار نوری (لومن)	1800
ولتاژ ورودی (ولت)	12
جریان ورودی (میلی آمپر)	1500
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



IP44 · FlickerFree · UV · LED SMD · 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern




ماژول ال ای دی دایره ای
قطر 340mm

ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJS34-C98
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می‌توان ساخت انواع چراغ های دانلایت و آباژورهای خاص اشاره نمود
توان مصرف (وات)	22
ابعاد	قطر 340mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	3800
ولتاژ ورودی (ولت)	63
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80






IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern






ماژول ال ای دی دایره ای
قطر 50mm

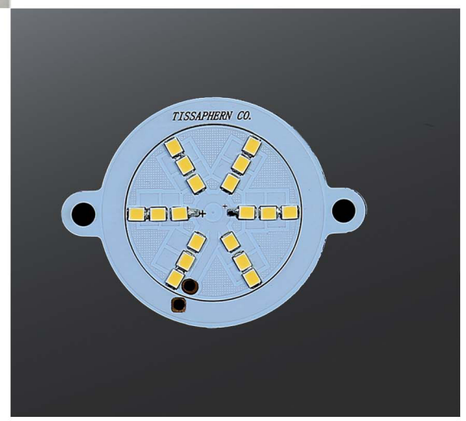

ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJS5-C99
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می‌توان ساخت انواع چراغ های دانلایت و آباژورهای خاص اشاره نمود
توان مصرف (وات)	4
ابعاد	قطر 50mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	650
ولتاژ ورودی (ولت)	12
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80




IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY



ماژول ال ای دی دایره ای
قطر 100mm


ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJS10-C97
توضیحات	جهت تامین نور مورد نیاز چراغ های گوناگون برای مشتریان طراحی و تولید شدند .از کاربردهای آن می‌توان ساخت انواع چراغ های دانلایت و آباژورهای خاص اشاره نمود
توان مصرف (وات)	7
ابعاد	قطر 100mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	1200
ولتاژ ورودی (ولت)	18
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	-30 تا +70
CRI	+80



IP44 FlickerFree UV LED SMD 5 YEAR WARRANTY

ماژول ال ای دی دایره ای
طرح کمان مدل اورانوس

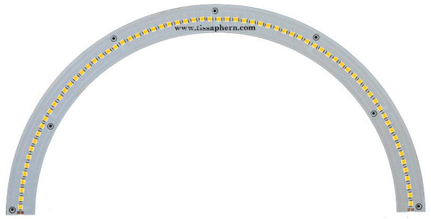

ماژول های ال ای دی


کد محصول	MJKB-B-C100
توضیحات	جهت ساخت چراغ هایی با ظاهر گرد در ابعاد مختلف
توان مصرف (وات)	12.5
ابعاد	قطر 450mm / عرض 30mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	2100
ولتاژ ورودی (ولت)	36
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+

ماژول ال ای دی دایره ای
طرح کمان مدل پولوتون



ماژول های ال ای دی

کد محصول	MJKU-C101
توضیحات	جهت ساخت چراغ هایی با ظاهر گرد در ابعاد مختلف
توان مصرف (وات)	30
ابعاد	قطر 450mm / عرض 50mm
رنگ نور(کلوین)	3000-4000-6500
بازدهی چراغ (لومن بر وات)	173
شار نوری (لومن)	5100
ولتاژ ورودی (ولت)	84
جریان ورودی (میلی آمپر)	350
طول عمر (ساعت)	50,000
زاویه تابش (درجه)	120
محدوده دمای کارکرد	30- تا 70+
CRI	80+



IP44 · FlickerFree · UV · LED SMD · 5 YEAR WARRANTY

Tissaphern





برد رابط کانکتور دار 200mm



ماژول های ال ای دی

کد محصول	BR20010-C96
توضیحات	در استندهای تبلیغاتی می توان به جای استفاده از سیم، از این بردها جهت تسریع در زمان مونتاژ استفاده نمود.
ابعاد	طول 200mm / عرض10mm

برد رابط کانکتور دار 500mm





ماژول های ال ای دی

کد محصول	BR50010-C95
توضیحات	در استندهای تبلیغاتی می توان به جای استفاده از سیم، از این بردها جهت تسریع در زمان مونتاژ استفاده نمود.
ابعاد	طول 500mm / عرض10mm

Tissaphern



PROJECTS








فرس
FIRS
تیرازه


تیرازه









تیرازه
مرکز خرید






كونا

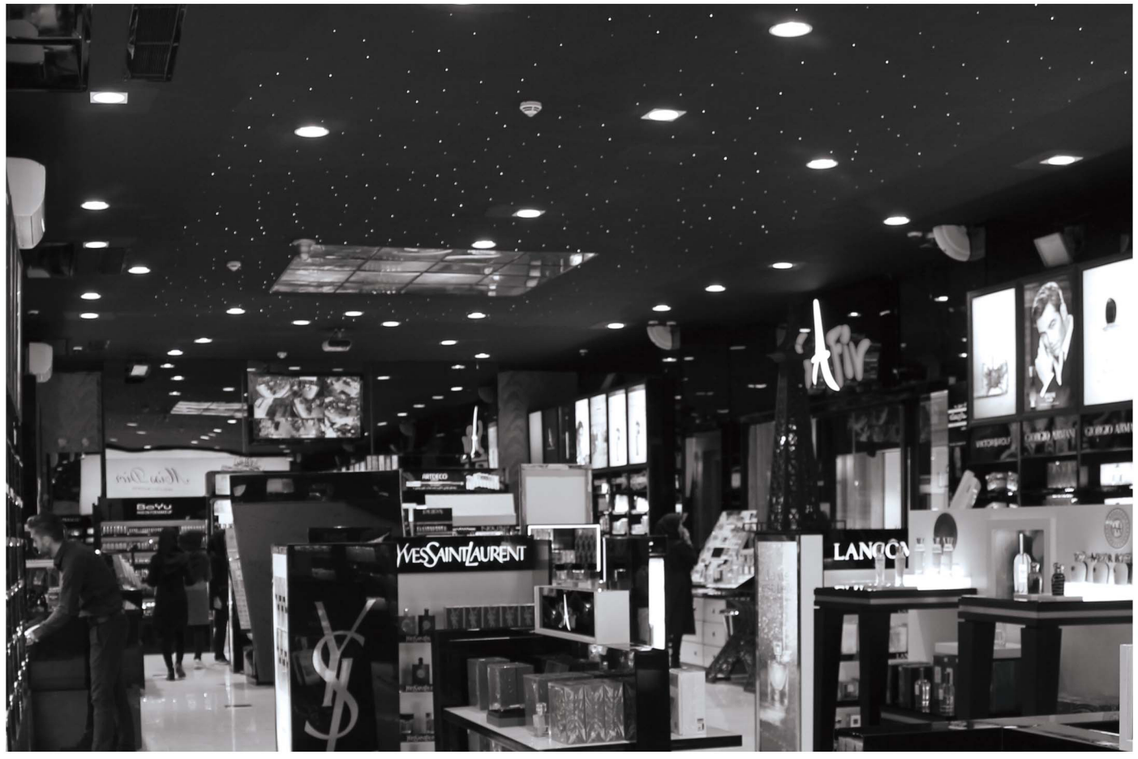


YvesSaintLaurent






COLLISTAR
COLLISTAR
SUN CARE
CLARINS
CLARINS
LONDON
COLLISTAR
COLLISTAR
CLARINS
CLARINS



CLARINS
CLARINS


SAFir


SIAWOOD
232




VELVET
DEAR BODY

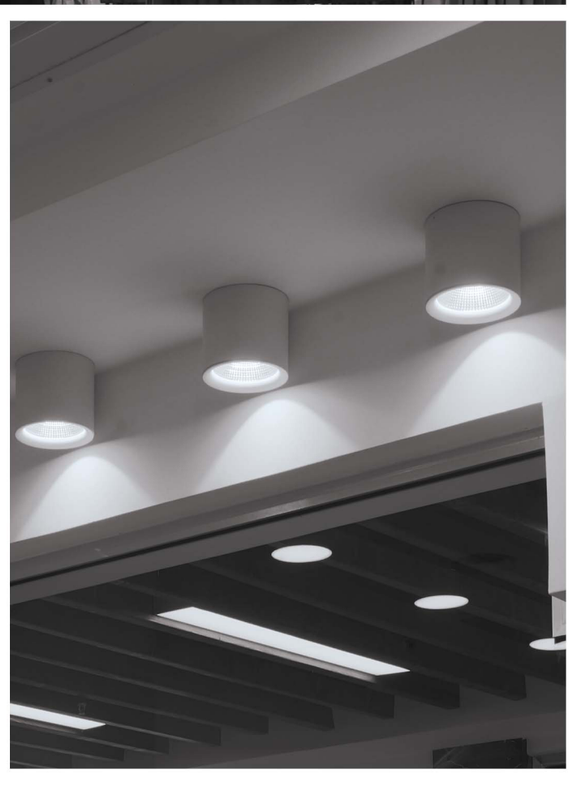


ميتياتور


















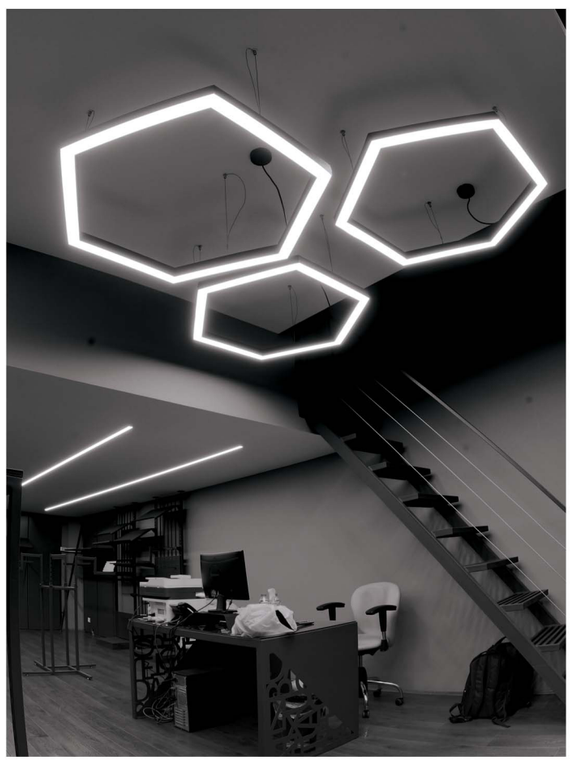




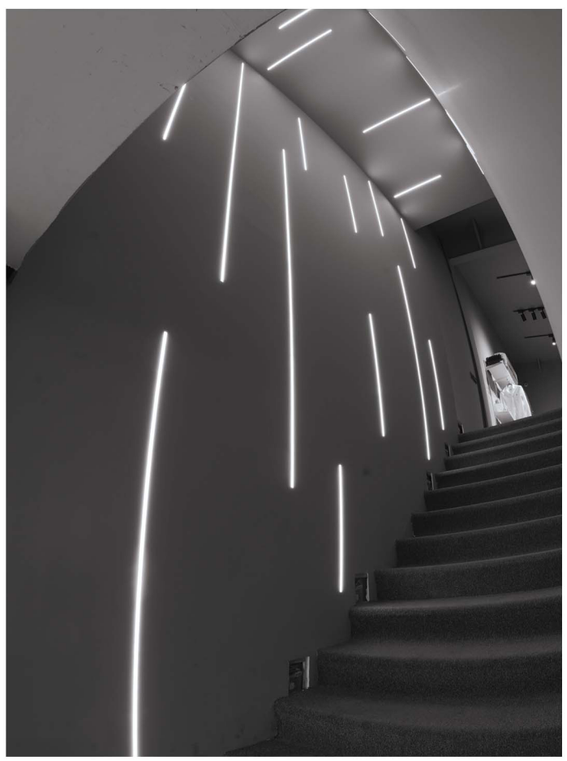



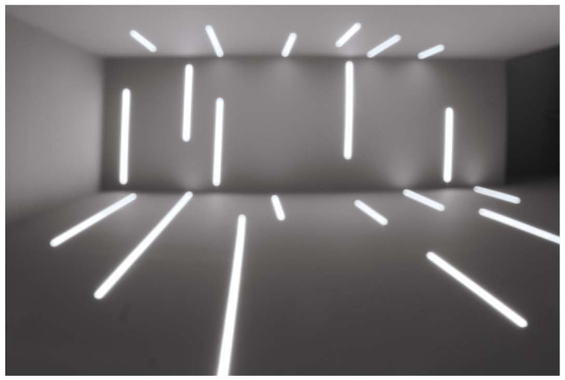



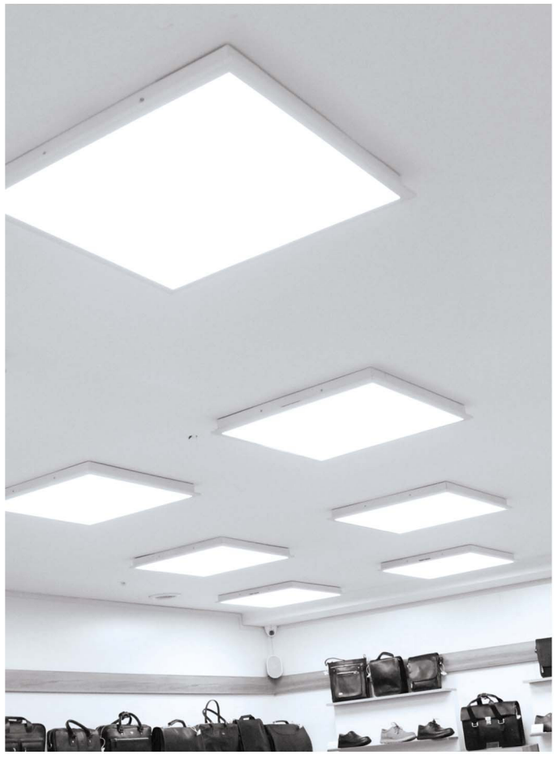





















Tissaphern
green lighting Systems

آدرس: استان البرز، شهرستان کرج، کمالشهر،
شهرک صنعتی بهارستان ، بلوار سروستان،
بین گلستان ششم و هفتم تلفن: ۵-۳۴۷۶۰۲۸۴ ۰۲۶
www.tissaphern.com tissaphern.co
tissaphern.roshana@gmail.com